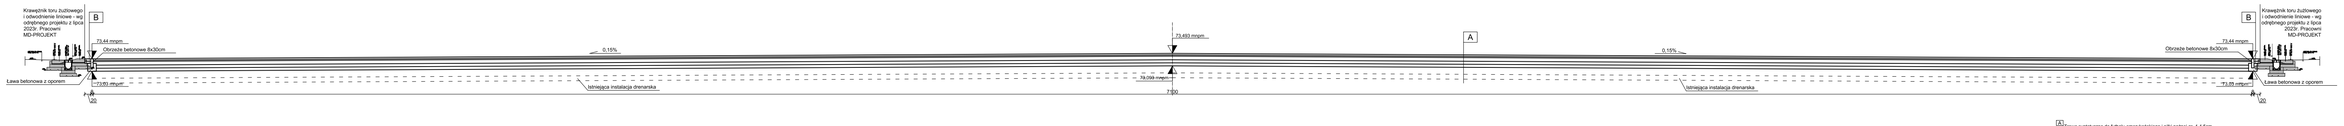

A
Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 4-4,5cm
Mata amortyzująca typu EL in-situ gr 3,5cm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-6,0mm o gr. 4cm
Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
Grunt rodzimy nośny

A
Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 4-5,5cm
Mata amortyzująca przeładowcza o gr 3,5cm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-6,0mm o gr. 4cm
Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
Grunt rodzimy nośny

B
Kostka betonowa gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 7,0 cm
Chudy beton

Uwaga
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpoczynając z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
Wszystkie wymiary podano w cm, poziomy w m.
-Rzędne dostosować do grubości wybranego przez wykonawcę materiału (trawa + podkład)

PRZEANKIĘ A.A PRZEZ BOISKO	SKALA: 1:50
OBIEKT:	MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA GOŁĘCINIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA OŚWIETLENIA WIDOWISKOWO-SPORTOWEGO OBIEKTÓW KOMPLEKSU GOŁĘCIN
INWESTOR:	Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Ludwika Z. 61-631 Poznań
ADRES INWESTYCJI:	Działka nr ewid. 1803, obręb Grójecki, Poznań
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. bud. 1/WLKP/2008 nr ewid. 1/WLKP/2008 nr ewid. 1/WLKP/2008
	DATA: PODPIS:
	Biuro Projektowe Projektowanie Mariusz Zwierzykowski Poznańska Spółdzielnia Pracy "Ekonomia" ul. Wyrobu 3a tel. 618 66 22 22, 618 66 22 23, fax 618 66 22 24 www.ekonomia.poznan.pl
	NR OPRACOWANIA: K3