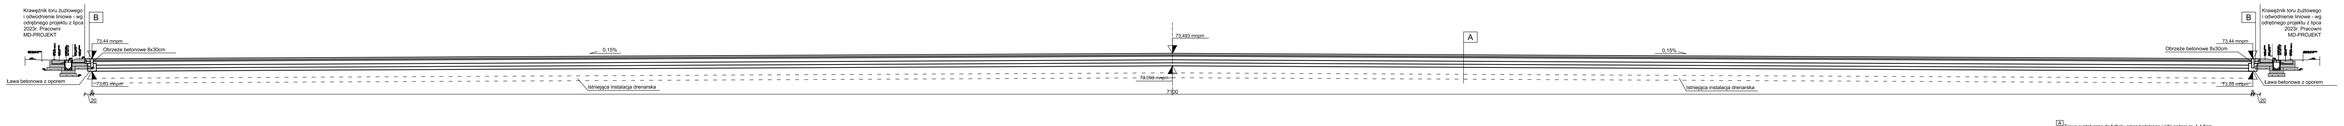

A
Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 4-4,5cm
Mata amortyzująca typu EL in-situ gr 3,0cm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-6,0mm o gr. 4cm
Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
Grunt rodzimy nośny

A
Trawa syntetyczna do futbolu amerykańskiego i piłki nożnej gr. 4-5,5cm
Mata amortyzująca przeładowcza o gr. 3,5cm
Warstwa wyrównawcza z kruszywa frakcji 0,075-6,0mm o gr. 4cm
Warstwa konstrukcyjna górna z kruszywa frakcji 4-31,5mm o gr. 12cm
Warstwa konstrukcyjna dolna z kruszywa frakcji 31,5-63mm o gr. 10cm
Warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm
Grunt rodzimy nośny

B
Kostka betonowa gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 7,0 cm
Chudy beton

Uwaga
-Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie.
-Ewentualne rozbieżności i wątpliwości należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
-Rozpoczynać z aktualną konstrukcją i projektami branżowymi.
Wszystkie wymiary podano w cm, poziomy w m.
-Rzędne dostosować do grubości wybranego przez wykonawcę materiału (trawa + podkład)

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ BOISKO	SKALA: 1:50
OBIEKT:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
INWESTOR:	MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO NA GOŁĘCINIE W RAMACH ZADANIA BUDŻETOWEGO POD NAZWĄ "MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ GOŁĘCZYNY"
ADRES INWESTYCJI:	Przemarskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Plac Ludwika Z. 61-631 Poznań
PROJEKTANT:	Działka nr ewid. 183, obręb Gniezno, Poznań
	mgr inż. arch. Adrian Grzegorzczyk upr. nr 12/KPOM/ARCH/18 z siedzibą w Poznaniu ul. Kapitańska 1
	DATA: 11/2025
	NUMER: 16-SUMO-
	Pracownia Projektowa Mgr Inż. Architekt Arch. Adrian Grzegorzczyk ul. Kapitańska 1, 60-203 Poznań, tel. 606 266 210, e-mail: biuro@md-projekt.pl	NR RYSUNKU: A2