



Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności) – nr umowy POIS.06.01.00-00-0032/16-00



Poznań, 09 lutego 2022

I.dz. 00529/PIM/02/22/DK/2021-323

**Wykonawcy w postępowaniu**

poprzez [www.pim.poznan.pl](http://www.pim.poznan.pl)

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla zadań: 1) Rozbudowa drogi Plac Wolności i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia, 2) Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Św. Marcin, 3) Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej, 4) Przebudowa torowiska tramwajowego linii dwutorowej w ciągu ul. Fredry i Mielżyńskiego w Poznaniu wraz z wymianą kabli trakcyjnych i sieci trakcyjnej” – nr PIM/12/21/ZP62/2021-301/2021-323.**

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach oraz zmianach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych / wprowadzonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień / Zmian):

#### **5. Pytania dotyczące SWZ:**

5.1. Pkt. 7 Wykonanie 100% elementu TER upoważnia do rozliczenia. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu. Taki zapis wpłynie na płynność finansową GW. Np. GW będzie rozliczał rozbiórki z PDW na bieżąco, a sam zafakturuje ten zakres dopiero po zakończeniu wszystkich rozbiórek z danej pozycji.

#### Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla zapis – podstawą rozliczeń częściowych będzie wykonanie prac w ilości wg „minimalnej jednostki dla rozliczeń częściowych” wskazanej w TER.

5.2. Pkt. 9 Czy Zamawiający dokonał analizy możliwości wykonania wszystkich elementów robót przy zachowaniu wymaganych normami i przepisami parametrów ciągów pieszych? Powyższe dotyczy również tymczasowego oświetlenia ulic w czasie prowadzenia robót.

Wyjaśnienie:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

5.3. Pkt. 10 Prosimy o podanie parametrów dróg dojazdowych dla wozów bojowych oraz pojazdów służb ratowniczych.

Wyjaśnienie:

Drogi dojazdowe przeznaczone dla przejazdu pojazdów uprzywilejowanych, specjalnych i służb ratowniczych winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

5.4. Pkt. 11 Uzgodnienie w ZDM dróg transportowych możliwe będzie po zawarciu umowy z Zamawiającym. Oferenci nie mają możliwości poprawnego oszacowania kosztu w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Uzgodnienie dróg dojazdowych do placu budowy, podobnie jak opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, stanowi obowiązek Generalnego Wykonawcy.

5.5. Pkt. 16 Prosimy o podanie specyfikacji i metodologii pomiarów emisji drgań i wibracji. Prosimy o podanie lokalizacji i ilości punktów pomiarowych.

Wyjaśnienie:

Obowiązek zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania na przedsięwzięcie w fazie budowy należy do GW RB. Dotyczy on wyłącznie ul. Ratajczaka realizowanej zgodnie z zakresem zadania inwestycyjnego „Program Centrum – etap II”. Na podstawie załączonej do procedury przetargowej dokumentacji projektowej (PB) i przy opracowaniu dokumentacji PW GW zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy dokumentacji pod kątem wytypowania miejsc najbardziej narażonych na wystąpienie drgań podczas wykonywania robót budowlanych oraz wskazania zasięgu ich oddziaływania z punktu widzenia na charakter wykonywanych przez niego prac. Na etapie wykonawczym GW zobowiązany jest zaprojektować system spełniający wytyczne zawarte w DOŚU oraz opracować metodologię opomiarowania i przekazania danych zbieranych podczas prowadzenia robót budowlanych. Metodologia oraz proces monitorowania powinien zostać przyjęty uzgodnieniu z RDOŚ i Zamawiającym.

Monitorowanie wpływu drgań na konstrukcję i na ludzi w budynkach sąsiadujących pośrednio lub bezpośrednio z Inwestycją powinny być wykonane przez Jednostkę, która

posiada aktualną akredytację PCA w zakresie PN-B-017170:2016-12 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki” oraz PN-B-02171:2017-06 „Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach”.

Zamawiający dysponuje ”badaniami i analizą wpływu drgań od pojazdów komunikacji zbiorowej i samochodów na budynki zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu ulic Ratajczaka i Niezłomnych na odcinku od ul. 27 Grudnia i Plac Wolności do ul. Stanisława Matyi w Poznaniu w ramach działań zmierzających do realizacji Zadania Inwestycyjnego pn.: „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” w odniesieniu do stanu istniejącego. Badania zostały wykonane w terminie 15.01.2021 r. do 15.03.2021 r.

Przywołane powyżej opracowanie stanowi załącznik do SWZ.

5.6. Pkt. 18 Oferent nie ma możliwości w czasie trwania postępowania przetargowego określenia kosztów nadzorów. Wnioskujemy o wykreślenie wymagań. Uzgodnienie rozwiązań technicznych (tu dotyczących sieci trakcyjnej na czas robót) uniemożliwia złożenie porównywalnych ofert.

Wyjaśnienie:

Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

5.7. Pkt. 19 Prosimy o podanie wymagań dla drzew podlegających wymianie

Wyjaśnienie:

GW po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do zamówienia materiału roślinnego zgodnie z przedmiarem robót ofertą, w tym również do zamówienia i dysponowania przez cały okres trwania umowy, materiałem zapasowym – drzewami, zgodnie z ilościami podanymi w wykazie tabelarycznym dla zakresu 2.3 i 2.4 (pliki w PB pt. Dobór gatunkowy do każdego z zakresów oddzielnie – ze wskazaniem parametrów drzew na etapie sadzenia). Drzewo, które będzie podlegało wymianie na nowe, będzie zastąpione drzewem o parametrach nie mniejszych niż drzewo wymieniane. W momencie zamówienia całej partii drzew wraz z drzewami zapasowymi – materiał musi być zgodny z dokumentacją projektową.

5.8. Ppkt. 2 Prosimy o podanie miejsca odwozu drewna,

Wyjaśnienie:

Przewiezienie do magazynu ZDM (ul. Energetyczna 4) drewna pochodzącego z wycinki drzew po uprzednim uzgodnieniu z Wydziałem Logistyki ZDM; zdrową grubizną średnicy powyżej 7 cm należy pociąć na 1-1,5 m odcinki.

5.9. Ppkt. 3 Prosimy o informację, czy koszt zajęcia pasa drogowego leży po stronie Wykonawcy

Wyjaśnienie:

W ramach budowy/przebudowy/remontu/modernizacji sieci infrastruktury podziemnej będących w zakresie Inwestycji Aquanet Wykonawca winien ująć koszty zajęcia pasa drogowego; w ramach budowy/przebudowy/remontu/modernizacji infrastruktury pozostającej w zakresie Inwestycji PIM oraz ZTM Wykonawca jest zwolniony z poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.

5.10. Pkt. 23 Czy zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia pielęgnacji zieleni jest odpłatny? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o podanie ceny jednostkowej zajęcia m<sup>2</sup> pasa w kolejnych latach gwarancji.

Wyjaśnienie:

Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia pielęgnacji gwarancyjnej jest nieodpłatne. Poniżej instrukcja postępowania w tym zakresie:

*„Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. W przypadku realizowania zadań wymagających zajęcia jezdni bądź chodnika lub ścieżki rowerowej, konieczność oznakowania miejsca prac zgodnie z załączonymi schematami (Zamawiający udostępnia). Wykonawca ma obowiązek jednorazowo dla całego zakresu inwestycji, wystąpić do ZDM o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego (nieodpłatne) oraz każdorazowo, powiadamiać ZDM, MIR (Miejskiego Inżyniera Ruchu) oraz Policję drogą mailową - 24 godziny przed rozpoczęciem prac o czasowej zmianie organizacji ruchu. Jednocześnie niezbędne jest, aby znaki, które zostały zastosowane w związku z prowadzonymi pracami, były w sposób trwały (tj. uniemożliwiający zerwanie przez użytkowników pasa drogowego) zakrywane/zastłaniane każdorazowo po zejściu z robót (m.in. na weekend i na noc), a więc w momencie przerwy pomiędzy realizowanymi pracami; Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac pielęgnacyjnych w taki sposób, aby przez cały czas robót zapewnić przejście chodnikiem (pozostawienie szerokości nie mniejszej niż 1,5 m), przejazd ścieżką rowerową i całkowitą szerokość jezdni dla ruchu kołowego. Nr zatwierdzenia MIR dla prac utrzymaniowych w zieleni będzie na bieżąco aktualizowany (raz na rok). Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do ZDM o aktualizację zatwierdzenia MIR nie później niż do końca grudnia każdego roku pielęgnacji gwarancyjnej. ZDM nie wyraża zgody na prowadzenie prac utrzymaniowych w zieleni bez wymaganego zatwierdzenia MIR, o którym mowa”.*

5.11. Rozdział VI - 1.1) Prosimy o podanie kosztu jednorazowej zmiany programu sygnalizacji świetlnej na czas robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie jest właściwą jednostką do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

5.12. Rozdział XIV - 6.4) Prosimy o uszczegółowienie wymaganego przez ZDM sposobu dostaw i rozładunku materiałów drogowych. Niezbędne do prawidłowej wyceny tego zakresu.

Wyjaśnienie:

Materiał z rozbiórki ma być przewożony do magazynu ZDM na ul. Energetyczną 4 w Poznaniu (p. Czajka tel. +48 696 402 029)

Musi być oczyszczony, składowany na paletach i zabezpieczony np. folią.

Materiał, którego nie można przewozić na paletach, oczyszczony pakować do BIG BAGÓw  
Terminy dostaw ustalać z Wydziałem Logistyki ZDM z panem Krzysztofem Piaszykiem tel. +48 69 6402 102.

5.13. Rozdział XIV - 6.18) Prosimy o uszczegółowienie określenia: „weryfikacja” dokumentacji określającej techniczne parametry gruntu. Proszę o podanie:

- na czym ma polegać weryfikacja,
- czy Wykonawca ma powtórnie wykonać badania gruntu
- w przypadku konieczności prowadzenia badań, prosimy o podanie ilości badań, lokalizację oraz określenie głębokości odwiertów / sondowań.

Wyjaśnienie:

Weryfikacja ma polegać na sprawdzeniu określonych w dokumentacji technicznych parametrów gruntu w stopniu pozwalającym Wykonawcy na przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający nie nakłada obowiązku wykonania powtórnych badań gruntu będących podstawą przekazanego opracowania, jak i nie określa minimalnych ilości badań, ich lokalizacji lub głębokości.

5.14. Rozdział XIV - 6.21) Prace archeologiczne

Prosimy o informację czy przewidywane są badania archeologiczne, czy na terenie budowy występują stanowiska archeologiczne, czy wykonawca ma zapewnić nadzór archeologiczny

Wyjaśnienie:

Zgodnie z załączonymi decyzjami Miejskiego Konserwatora Zabytków stanowiącymi załącznik do postępowania przetargowego – przewidziane jest przez Zamawiającego udzielenie odrębnego zamówienia na pełnienie usługi nadzoru archeologicznego.

5.15. Rozdział XIV - 6.29) Prosimy o usunięcie zapisu. Oferent nie dysponuje wiedzą ile zmian w COR oraz w jakim zakresie będzie wprowadzanych przez MIR.

Wyjaśnienie:

Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

5.16. Rozdział XIV - 6.32) Brak możliwości oszacowania kosztu ewentualnego przeniesienia gniazd. Wnosimy o wykreślenie zapisu.

Wyjaśnienie:

Zapis SWZ pozostaje bez zmian.

5.17. Rozdział XV

1. Wyłączono z gwarancji materiał roślinny, nie wyłączono oznakowania poziomego. Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów SWZ o wyłączenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.

Wyjaśnienie:

W Rozdziale XV. SWZ w ust. 3 uzupełniono wyłącznie o oznakowanie poziome.

5.18. Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku rozbieżności zapisów w poszczególnych częściach.

Wyjaśnienie:

Dokumenty są wzajemnie koherentne, a sposób postępowania z nimi określa §1 ust. 3 projektowanych postanowień umownych.

5.19. Prosimy o udostępnienie potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dec. ZRID.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

5.20. PW mają zostać wykonane również dla zakresu objętego prawem opcji. Jaki jest termin przekazania PW dla zakresu objętego prawem opcji jeśli umowa nie zostanie rozszerzona o wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowego zakresu?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 3 ust. 3 wzoru umowy „Wykonawca sporządzi komplet Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy”.

5.21. Zał. nr 16 do SWZ - Zestawienie materiałów zapasowych – dwukrotnie „zakres podstawowy”,

prosimy o potwierdzenie, że powinien być „zakres podstawowy” i „zakres objęty prawem opcji”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni skorygowany załącznik – na stronie internetowej.

**6. Pytania do umowy:**

6.1. Preambuła, Czy zakresem prac będą objęte działki osób fizycznych? Wówczas konieczne byłoby zawarcie umowy o powierzenie

Wyjaśnienie:

Inwestor dysponuje prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane dla działek objętych zakresem realizacji zadania inwestycyjnego – w części w wyniku wydania dec. ZRID, nieruchomości znajdujące się w jej obszarze przechodzą na własność MP.

6.2. Paragraf 1. ust. 1 pkt. 1) - Jakie terminy przewidział Zamawiający ustalając harmonogram opisany w § 3 Umowy dla poszczególnych Podetapów i Etapów, na uzgodnienie Projektów Wykonawczych przez jednostki miejskie, gestorów sieci?

Jakie terminy przewidział Zamawiający ustalając harmonogram opisany w § 3 Umowy dla poszczególnych Podetapów i Etapów, na uzgodnienie Projektu COR przez Miejskiego Inżyniera Ruchu?

Wyjaśnienie:

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodnienie Projektów Wykonawczych oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu COR przez Miejskiego Inżyniera Ruchu leży w gestii Wykonawcy.

Terminy wyznaczone we wzorze umowy przez Zamawiającego pozostają bez zmian.

6.3. Paragraf 1. Ust 2 ppk 4) - Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi PFU

Wyjaśnienie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) stanowi załącznik nr 3 do SWZ i jest komplementarna do odpowiednich Programów Funkcjonalno-Użytkowych (załącznika nr 2 do SWZ). Dokonuje się sprostowania projektowanych postanowień umownych.

6.4. Paragraf 2. Ust 11) – STWiORB stanowi załącznik nr 3 do SWZ

Wyjaśnienie:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) stanowi załącznik nr 3 do SWZ i jest komplementarna do odpowiednich Programów Funkcjonalno-Użytkowych (załącznika nr 2 do SWZ). Dokonuje się sprostowania projektowanych postanowień umownych.

6.5. Paragraf 2 Ust 13) - Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „formalne zakończenie”

Wyjaśnienie:

Dokonanie wszelkich formalnych i administracyjnych czynności, w tym pozyskanie i/lub opracowanie niezbędnej dokumentacji, wniosków, oświadczeń, zgłoszeń, geodezyjnej mapy powykonawczej zatwierdzonej przez właściwy ośrodek geodezyjny etc., pozwalających na zgłoszenie do właściwego organu nadzoru budowlanego, umożliwiając korzystanie z całości Zadania inwestycyjnego.

6.6. Paragraf 2 Ust 15) - Zgodnie z ust. 13 po stronie Zamawiającego leży uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych. W przypadku pozyskiwania decyzji w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jeśli stronami w postępowaniach byłyby osoby fizyczne może być konieczne zawarcie umowy o powierzeniu

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wzór umowy dalszego powierzenia danych osobowych, która zostanie zawarta równoległe do umowy głównej z Wykonawcą.

6.7. Paragraf 2 Ust 16) - Co Zamawiającym rozumie przez „uszczegółowienie STWiORB”?

Wyjaśnienie:

Uszczegółowienie STWiORB w zakresie dokładności bądź szczegółowości w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu, Zespołu Nadzoru Autorskiego oraz Zamawiającego. Uszczegółowienie na poziomie analogicznym jak opracowanie Projektów Wykonawczych, podstawa uszczegółowienia których są przekazane Projekty Budowlane.

6.8. Paragraf 2 Ust 21) - Brak załącznika w spisie załączników SWZ

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza korektę § 2 pkt 21: „Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca załącznik nr 17 do SWZ”

6.9. Paragraf 2 Ust 22) - Ze względu na okres pandemii proponuje się zawężenie do wersji elektronicznej

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wersji elektronicznej dokumentu pod warunkiem opatrzenia dokumentu elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.10. Paragraf 2 Ust 25) - Kto opracowuje wzory protokołów?

Wyjaśnienie:

Wzory protokołów zostaną opracowane przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

6.11. Paragraf 2 Ust 49) - Kto opracowuje wzory wniosków materiałowych?

Wyjaśnienie:

Wzory wniosków materiałowych zostaną opracowane przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

6.12. Paragraf 2 Ust 52) - Kto jest właścicielem praw autorskich i pełni nadzór autorski?



Wyjaśnienie:

Właścicielem praw autorskich jest Inwestor. Pełnienie usługi nadzoru autorskiego zostało zlecone w ramach odrębnego zlecenia odpowiedniemu Projektantowi odpowiedzialnemu za sporządzenie Projektu Budowlanego.

6.13. Paragraf 3 ust 1 ppkt 1) - Uzależnione od MIR, na co Wykonawca nie ma wpływu

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.14. Paragraf 3 ust 1 ppkt 1) - Wykonawca nie ma wpływu na przekazanie terenu budowy, daty proponujemy liczyć od terminu przekazania terenu budowy

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.15. Paragraf 3 ust 3 – „Wykonawca sporządzi komplet Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. We wskazanym terminie opracowany zostanie komplet Projektów Wykonawczy wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zamówienia podstawowego oraz dla zakresu objętego prawem opcji.” Zdanie zaprzecza zdaniu poprzedniemu, Zamawiający dopuszcza wykonywanie projektów budowlanych przez cały okres umowy, po czym podany jest termin do 90 dni od czasu zawarcia umowy. Zapis powinien być sprecyzowany

Wyjaśnienie:

Komplet Projektów Wykonawczych wraz z uszczegółowieniem Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych winien być wykonany do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

6.16. Paragraf 3 ust 7 - Wnosimy o zmianę zapisów w zakresie rozliczenia: z ryczałtu na rozliczenie obmiarowe. Zgodnie z zapisem §3 ust, 7, ostateczny zakres prac będzie określony przez IK po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Oferent na podstawie udostępnionych dokumentów nie ma możliwości określenia faktycznych kosztów dla przedmiotowego zadania.

Wyjaśnienie:

Forma ryczałtowa rozliczenia pozostaje bez zmian.

6.17. Paragraf 3 ust 9 – Co w związku z postawionym wymaganiem co do utrzymania ruchu pieszych i samochodów

Wyjaśnienie:

Bez związku - oba zapisy pozostają bez zmian.

6.18 Paragraf 4 ust 1 ppkt 6 - Decyzje administracyjne po stronie Zamawiającego zgodnie z par. 2. Jeżeli pozyskiwanie uzgodnień lub decyzji będzie się wiązało z przetwarzaniem danych osób fizycznych konieczne w mojej ocenie będzie zawarcie umowy o powierzeniu

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wzór umowy dalszego powierzenia danych osobowych, która zostanie zawarta równoległe do umowy głównej z Wykonawcą.

6.19. Paragraf 4 ust 5 ppk 1) - PW jest doszczególnieniem PB, jakie konsultacje do już zatwierdzonych rozwiązań ma prowadzić Wykonawca

Wyjaśnienie:

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem Kontraktu i w razie konieczności z Zespołem Nadzoru Autorskiego w razie dokonywania modyfikacji rozwiązań projektowych w zakresie zmian istotnych/nieistotnych do zatwierdzonego projektu budowlanego.

6.20. Paragraf 4 ust 8 - Jaki termin na wniesienie uwag ma Nadzór Autorski? Jakie terminy mają gestorzy na uzgodnienie dokumentacji?

Wyjaśnienie:

Pyt.. 1 – Czas reakcji nadzoru autorskiego na wezwanie powinien nastąpić nie później niż w terminie 2 dni roboczych po zgłoszeniu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

pyt. 2 – Zamawiający nie jest właściwą jednostką do odpowiedzi na to pytanie.

6.21. Paragraf 4 ust 16 - Jeżeli zmiana jest inicjatywą Wykonawcy, Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany z inicjatywy Zamawiającego lub IK.

Wyjaśnienie:

Brak pytania / wniosku, zapis pozostaje bez zmian.

6.22. Paragraf 4 ust 17 - Proszę o wyjaśnienie zwrotu: „normalny tok czynności”. Jakie terminy wg Zamawiającego zostały uwzględnione przy ustalaniu harmonogramu opisanego w § 3 Umowy dla poszczególnych Podetapów i Etapów, na uzgodnienie Projektów Wykonawczych przez jednostki miejskie, gestorów sieci oraz dla Projektu COR przez Miejskiego Inżyniera Ruchu?

Wyjaśnienie:

Za normalny tok czynności Zamawiający przyjmuje złożenie kompletnego wniosku/wystąpienia o wydanie decyzji, uzgodnienia, opinii, zatwierdzenia etc. zakończone

wydaniem wnioskowanego dokumentu w terminie ogólnie przewidzianym przez odpowiednią jednostkę miejską, gestora sieci etc.

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzgodnienie Projektów Wykonawczych oraz uzyskanie zatwierdzenia projektu COR przez Miejskiego Inżyniera Ruchu leży w gestii Wykonawcy.

6.23. Paragraf 5 ust 6 - Wnioskujemy o rozszerzenie zapisu o „...wynikając z prowadzonej przez Wykonawcę działalności”. Teren budowy nie może zostać całkowicie wygrodzony (warunki kontraktowe) dlatego mogą powstać szkody spowodowane działaniem osób trzecich.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę. Odpowiedzialność Wykonawcy w tym aspekcie jest regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

6.24. Paragraf 5 ust 7 - Wykonawca nie na wpływu na czynniki zewnętrzne niezwiązane z realizacją robót oraz zgodnie z warunkami kontraktu teren budowy nie będzie szczelnie wygrodzony. Zamawiający wymaga utrzymania ruchu pieszego, tramwajowego, służb ratowniczych, itp. Wygrozione zostaną jedynie strefy robocze.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.25. Paragraf 5 ust. 8 - W praktyce zapis może nie być możliwy do wykonania, przez cały czas prowadzenia robót niemożliwym będzie zapewnienie ruchu pieszych po obu stronach ulic.

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.26. Paragraf 6 ust 1 pkt 9 – Prosimy o doprecyzowanie czy zapis dotyczy całości zakresu, czy obszaru prowadzonych robót

Wyjaśnienie:

Zabezpieczenia mogą zostać wykonane przez Wykonawcę przed przystąpieniem prac etapowo, bądź w całości – w zależności od ewentualnego etapowania przekazania Terenu Budowy.

6.27. Paragraf 6 ust 4 - W jakim terminie przed uzyskaniem wystąpi Zamawiający

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie precyzuje jednoznacznie terminu, jednak ewentualna decyzja zostanie przekazana przez Zamawiającego w drodze oficjalnej korespondencji z wyprzedzeniem zapewniającym uzyskanie przedmiotowej decyzji w toku standardowych terminów administracyjnych.

Wszelkie działania Zamawiającego będą podejmowane zgodnie z przepisami, w celu terminowego i jak najszybszego zakończenia inwestycji i możliwości użytkowania inwestycji.

6.28. Paragraf 9 ust 5 - Wnosimy o wyodrębnienie wynagrodzenia za Projekty Wykonawcze i aktualizację STWIORB z robót budowlanych oraz wyodrębnienie wynagrodzenia za Projekty Wykonawcze i aktualizację STWIORB dla zakresu opcji. Taki podział umożliwi bieżące rozliczenie prac projektowych. Pozostawienie zapisu spowoduje, że rozliczenie prac projektowych możliwe będzie po zakończeniu robót budowlanych.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę

6.29. Paragraf 9 ust 9 – Zwracamy uwagę, iż zgodnie z Umową za opis przedmiotu zamówienia odpowiada Zamawiający. Przy takim zapisie złożone przez oferentów oferty, nie będą porównywalne.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.30. Paragraf 15 ust 7 – Prosimy doprecyzowanie jakie nawierzchnie miał na myśli Zamawiający

Wyjaśnienie:

Nawierzchnie wg rozwiązań autorskich, a nie katalogowych/miejskich.

6.31. Paragraf 16 ust 2 ppkt 4 – Procedurę akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych określa umowa, nie Program Zapewnienia Jakości

Wyjaśnienie:

Brak pytania, zapis pozostaje bez zmian.

6.32. Paragraf 17 ust 2 ppkt 1 - Wnosimy o zmianę zapisu: z „z chwilą wydania” na „z chwilą zapłaty”

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.

6.33. Paragraf 18 ust 2 ppkt 7 – zwracamy uwagę, iż termin płatności dla Podwykonawców, jest krótszy niż termin płatności dla Wykonawcy. To może mieć wpływ na płynność finansową Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.34. Paragraf 19 ust 4 ppkt 2 - Wykonawca musi zgłosić na trzy dni wcześniej a odbiór trwa 5 dni, powinno być również 3 dni

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.35. Paragraf 19 ust 5 ppkt 3b - Jak wykonać mapę powykonawczą na połączeniach podetapów i etapów. Wymóg niemożliwy do spełnienia przy odbiorze każdego podetapu

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.36. Paragraf 19 ust 5 ppkt 3c - Dokumenty takie przygotowuje się w całości dla danego pozwolenia na budowę lub ZRID, jak je przygotować dla części pozwolenia? Zwracamy uwagę na marnotrawstwo papieru

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.37. Paragraf 19 ust 5 ppkt 9 – Prosimy o doprecyzowanie formy „wedle własnego uznania”

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla zapis „wedle swojego uznania” z § 19 ust. 5 ppkt 9).

6.38. Paragraf 19 ust 6 ppkt 4 d oraz e – Prosimy o wskazanie ilości egzemplarzy

Wyjaśnienie:

4 egzemplarze.

6.39. Paragraf 19 ust 6 ppkt 4 k oraz l – Prosimy o autora wzorów dokumentów

Wyjaśnienie:

Zbiornicze zestawienia, o których mowa w § 19 ust.6 ppkt 4 lit. k) oraz l) zostaną wykonane przez Wykonawcę na podstawie (wzorce) zestawień i tabel przedkładanych do rozliczeń częściowych oraz TER.

6.40. Paragraf 19 ust 7 ppkt 1b – prosimy o wskazanie częstotliwości i zakresu przeglądów gwarancyjnych

Wyjaśnienie:

Zakresem przeglądów objęta będzie całość wykonanych prac objętych gwarancją / rękojmią.

Przewiduje się wykonywanie dwóch przeglądów rocznie, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz przyszłych Użytkowników.

6.41. Paragraf 19 ust 12 - Jeżeli roboty będą wykonane zgodnie z zatwierdzonymi projektami, kto ponosi koszt wprowadzenia zmian do wykonanych robót

Wyjaśnienie:

Pytanie niezrozumiałe. Wskazane postanowienie odnosi się do możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad dla danego elementu robót.

6.42. Paragraf 20 ust 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy Wykonawca może składać po jednej fakturze w danym miesiącu Dla PIM, ZTM i Aq, czy tylko jedną miesiącu niezależnie dla kogo?

Wyjaśnienie:

Po jednej fakturze w danym miesiącu w ramach Inwestycji PIM, Inwestycji ZTM, Inwestycji Aquanet, Inwestycji PIM ujętej w prawie opcji oraz Inwestycji Aquanet ujętej w prawie opcji.

6.43. Paragraf 20 ust 5 - Wnosimy o zniesienie obowiązku fakturowania do 5 dnia miesiąca. Fakturowanie jest powiązane z zakończeniem elementów robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę.

6.44. Paragraf 20 ust 6 – Termin płatności Wykonawcy 30 dni, jednocześnie termin płatności dla Podwykonawcy to 21 dni

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę - ujednolicenie.

6.45. Paragraf 20 ust 6 ppkt 2a - Zebranie wszystkich oświadczeń na dzień składania faktury jest niemalże niemożliwe, zwłaszcza w czasie pandemii, gdzie unika się aby członkowie zarządu przebywali w tym samym czasie w jednym miejscu. Niezgodne z treścią załącznika nr 3 i 4

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza korektę:

*„a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia – opatrzone datą nie wcześniejszą niż 7 dni przed dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejszą niż dzień złożenia faktury, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 / 2 / 3 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu”;*

6.46. Paragraf 20 ust 7 ppkt 2a - Za cały okres umowy czy tylko tych niezłożonych przy ostatniej sprzedaży?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 4 – oświadczenie wystawiane jest z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia wystawienia oświadczenia.

6.47. Paragraf 20 ust 13 - Co w sytuacji gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca bezzasadnie odmawia podpisania oświadczenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie ma wpływu na ustalenia i ewentualne spory pomiędzy wykonawcą a jego podwykonawcami.

6.48. Paragraf 20 ust 17 – Proponujemy, aby składać dokumenty w cyklach miesięcznych

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.49. Paragraf 21 ust 1 ppkt 1 - Kto ponosi koszty zmian jakie będzie zgłaszał MIR do już zatwierdzonych projektów?

Wyjaśnienie:

Wprowadzenie zmian leży po stronie wykonawcy.

Par. 9 ust. 8 pkt 2): wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie, utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §21 wzoru Umowy.

6.50. Paragraf 21 ust 6 - W jakim terminie Wykonawca zostanie poinformowany o decyzji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie precyzuje jednoznacznie terminu, jednak ewentualna decyzja zostanie przekazana przez Zamawiającego w drodze oficjalnej korespondencji z wyprzedzeniem zapewniającym uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń w toku standardowych terminów administracyjnych.

6.51. Paragraf 23 ust 2 - Co w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości odmówi podpisania stosownej zgody lub umowy? Wnioskujemy o podanie ilości i rodzaju przyłączy koniecznych do wykonania. Powyższe jest niezbędnie do poprawnego opracowania oferty.

Wyjaśnienie:

Z doświadczenia Zamawiającego wynika, że właściciele udostępniają nieruchomości celem wymiany, bądź modernizacji przyłączy. Wynika to również z umów, które Właściciele zawarli z dostawcą mediów.

Jeżeli Wykonawca spotka się z odmową ze strony Właściciela, wówczas Zamawiający, przy udziale gestora sieci, podejmie kroki prawne celem uzyskania dostępu do nieruchomości. Zakres wymiany przyłączy został zdefiniowany w dokumentacji projektowej.

6.52. Paragraf 25 ust 1 - W ramach Inwestycji PIM Wykonawca zobowiązuje się do wykonania siedmiu różnych wizualizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach Wynagrodzenia, w terminie 30 dni od podpisania Umowy – lokalizacja i zakres wizualizacji zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia

Umowy. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (poczta elektroniczna) przedłożonych wizualizacji. Prosimy o zweryfikowanie terminów podanych w przedmiotowym paragrafie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia zapis na następujący:

*„1. W ramach Inwestycji PIM Wykonawca zobowiązuje się do wykonania siedmiu różnych wizualizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach Wynagrodzenia, w terminie 65 dni od podpisania Umowy – lokalizacja i zakres wizualizacji zostaną wskazane przez Zamawiającego najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pisemnej akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego (poczta elektroniczna) przedłożonych wizualizacji.”*

6.53. Paragraf 25 ust 4 - Prosimy o dokładne określenie ilości urządzeń, gdyż na to wpływ na wycenę. W jaki celu zamawiający chce otrzymywać nagrania? Na polecenie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia całodobowego monitoringu przy użyciu określonej przez Zamawiającego technologii. W tym wypadku zapewne będą utrwalane w ramach monitoringu wizerunki. W związku z tym Zamawiający będzie w tym procesie administratorem danych z monitoringu, a Wykonawca podmiotem przetwarzającym. Strony powinny zawrzeć umowę o powierzeniu. „Przed wejściem na plac budowy należy umieścić informację wskazującą: administratora danych osobowych (podać dane kontaktowe), cele przetwarzania, obserwowany obszar i okres przechowywania nagrań wraz z informacją, gdzie można uzyskać pozostałe informacje (podstawa prawna przetwarzania, informacje o odbiorcach, wykaz praw osoby obserwowanej, możliwości złożenia skargi do Prezesa UODO).” - Z uwagi na fakt, że Zamawiający jest administratorem tych danych powinien przekazać Wykonawcy treść obowiązku informacyjnego oraz wytyczne do zamieszczenia oznaczeń o monitoringu

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wzór umowy dalszego powierzenia danych osobowych, która zostanie zawarta równoległe do umowy głównej z Wykonawcą.

6.54. Paragraf 25 ust 5 - Jakie dokumenty Zamawiający ma na myśli? Prosimy o wyjaśnienie postanowienia, ponieważ w chwili obecnej jest ono zbyt generalne.

Wyjaśnienie:

Wskazane postanowienie należy interpretować zgodnie z jego literalnym brzmieniem.

6.55. Paragraf 25 ust 8 - W jakim terminie będzie akceptacja IK i Zamawiającego

Wyjaśnienie:

W terminie 5 dni roboczych.



6.56. Paragraf 26 ust 1 - W jakiej liczbie godzin? Jeśli lista osób, które należy przeszkolić zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego wówczas Wykonawca będzie przetwarzać dane uczestników jako podmiot przetwarzający. Zaleca zawarcie umowy o powierzeniu również z uwagi na brzmienie ust.4 niniejszego paragrafu – Wykonawca będzie zbierać na polecenie Zamawiającego oświadczenia uczestników potwierdzające ich udział w szkoleniu

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie przewiduje minimalnej ani maksymalnej liczby godzin szkolenia – jego skutkiem ma być zapoznanie ze sposobem użytkowania Inwestycji, w tym Urządzeń zapewniającym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę producenta lub dostawcę.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wzór umowy dalszego powierzenia danych osobowych, która zostanie zawarta równoległe do umowy głównej z Wykonawcą.

6.57. Paragraf 27 – Zwracamy uwagę, że całość ryzyk kontraktowych jest przerzucona na Wykonawcę. W aktualnym orzecznictwie sądowym uznaje się, że ryzyko kontraktowe powinno być rozrzucone.

Wyjaśnienie:

Zamawiający działa w interesie publicznym i ryzyko niepowodzenia zamierzonego w danym postępowaniu celu prowadzić może do niezaspokojenia uzasadnionych potrzeb szerszej zbiorowości. W związku z powyższym, ryzyko ponoszone przez Zamawiającego przewyższa normalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które występuje, gdy umowę zawierają równi sobie przedsiębiorcy. W związku z powyższym, mając na uwadze interes publiczny Zamawiający jest zobligowany do szczególnego zabezpieczenia wykonania zamówienia, co per se wyklucza całkowite zrównoważenie praw i obowiązków stron.

6.58. Paragraf 28 ust 5 - W jakim czasie Zamawiający przygotowuje aneks?

Wyjaśnienie:

Wszelkie czynności Zamawiającego są wykonywane bez zbędnej zwłoki.

6.59. Paragraf 29 ust 3 - W jakim terminie od wydania polecenia Zamawiający przygotowuje aneks lub odrębną umowę?

Wyjaśnienie:

Wszelkie czynności Zamawiającego są wykonywane bez zbędnej zwłoki.

6.60. Paragraf 29 ust 4 - Przy poleceniu Zamawiającego dotyczącemu prac projektowych w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi należy dokonać kalkulacji? Czy ceny z TER będą podlegać waloryzacji przy zleceniu robót dodatkowych?

Wyjaśnienie:

Pyt. 1 – zgodnie z zapisem § 29 ust. 4 wzoru Umowy.

Pyt. 2 - Zasady dotyczące waloryzacji zostały opisane w umowie w §35 „ZMIANY UMOWY”.

6.61. Paragraf 29 ust 7 - Proszę o potwierdzenie, że do czasu zatwierdzenia wartości robót z zakresu Polecenia Zamawiającego, Wykonawca nie ma podejmować robót budowlanych stanowiących przedmiot polecenia?

Wyjaśnienie:

Wskazane postanowienie należy interpretować zgodnie z jego literalnym brzmieniem.

6.62. Paragraf 30 ust 1 „z tym zastrzeżeniem, że w zakresie drogowego oznakowania poziomego okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy” – brak uwzględnienia w załączniku nr 8.1

Wyjaśnienie:

Zamawiający uwzględnia w załączniku nr 8.1.

6.63. Paragraf 30 ust 6 - Termin powinien zostać określony i dostosowany do specyfiki i zakresu prac. W przypadku konieczności wprowadzenia Projektu COR termin 14 dni będzie niewystarczający.

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian - zgodnie z § 30 ust. 6 „Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie.”

6.64. Paragraf 30 ust 9 - Wnioskujemy o zmianę zapisu: z „usunięcia” na „....do zabezpieczenia usterek”. Czas usunięcia zależy od specyfiki robót, technologii, uzgodnień zajęcia pasa itp.”

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

6.65. Paragraf 32 ust 3 - Czy w sytuacji skorzystania z prawa opcji Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podniesione o kwotę składki polisy?

Wyjaśnienie:

Nie.

6.66. Paragraf 33 ust 1 pkt 7 - Wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego ustępu: Wykonawca obciąży Zamawiającego karami umownymi w przypadku odstąpienia od Umowy ....z winy Zamawiającego, karą umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy brutto

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.67. Paragraf 33 ust 1 pkt 11 - W przypadku umową z dużymi firmami 7 dni na wprowadzenie zmian oraz ponowne podpisanie jest terminem nierealnym

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.68. Paragraf 33 ust 1 pkt 14 - Wysokość kary niewspółmierna do uchybienia. Wnosimy o zmianę wysokości kary lub wyspecyfikowanie listy uchybień podlegającej tej karze

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.69. Paragraf 33 ust 1 pkt 15 - Brak kar za niedochowanie poufności względem Wykonawcy dla Zamawiającego

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.70. Paragraf 33 ust 2 pkt 5 i 6 – mechanizm podwójnego karania

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.71. Paragraf 34 ust 2 - brak równowagi w karach

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.72. Paragraf 34 ust 3 - brak określenie sytuacji w której Wykonawca może odstąpić od umowy

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

6.73. Paragraf 35 ust 11 - Jak rozliczane będą koszty pośrednie lub dokumentacji projektowej, korą ma być wliczone we wszystkie pozycje TER?

Wyjaśnienie:

Pytanie niezrozumiałe.

## 7. Pytania do dokumentacji przetargowej:

7.1. Zgodnie z mailem z ZKZL z 14.4.2021 i zapisami PFU termin przebudowy chodnika pod podcieniami Arkadii – do końca II kw. 2022 i czas trwania 1 miesiąc. Ze względu na trwające postępowanie przetargowe, a następnie Prace przygotowawcze po podpisaniu umowy

termin nierealny do dotrzymania. Prosimy o wskazanie nowego terminu dla przedmiotowego zakresu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia termin przebudowy chodnika pod podcieniami Arkadii – do końca III kwartału 2022r., a czas jego trwania ustala na 1 miesiąc.

7.2. PFU 1.1.2.4 Budowa trakcji tramwajowej, kabli trakcyjnych i automatyki.

6) Na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń. – Prosimy o odpowiedź kto wykonuje projekty techniczne

Wyjaśnienie:

Dokumentacja niezbędna do pozyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację robót budowlanych leży w gestii Zamawiającego. W obowiązkach wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych wraz z uszczegółowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wraz pozyskaniem kompletu dokumentów i materiałów wejściowych niezbędnych do ich opracowania i uzgodnienia.

7.3. Uwaga z rysunku - istniejąca kanalizacja od stacji prostownikowej łączy się jedynie według PFU z nową kanalizacją na wysokości studni 04/SKMP-3, zaś według rysunku mamy jeszcze jedno włączenie w istniejącą kanalizację na wysokości studni 01/SKMP-3 czy ten fragment też ma być wykonany z 16 rur x 110 mm?

Wyjaśnienie:

Należy wykonać połączenie do studni 01/SKMP-3z rur 10 x 110.

7.4. PFU 1.1.2.6.1.5 Wszelkie drogi/przejazdy/objazdy tymczasowe/chodniki/dojazdy do posesji realizowane w ramach COR, muszą mieć rodzaj nawierzchni uzgodniony z Zamawiającym. Prosimy o wskazanie standardów wykonania powyższych nawierzchni.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami PFU 1.1.2.6.1 5) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektów Czasowej Organizacji Ruchu dla przyjętej technologii i harmonogramu prac i uzgodnienie ich z Zamawiającym. W zakresie projektów COR należy również zaprojektować wszelkie drogi/przejazdy/objazdy tymczasowe/chodniki/dojazdy a ich przebieg i nawierzchnię uzgodnić z Zamawiającym.

7.5. 1.2.1.8. Przebudowa sieci elektroenergetycznej.

Czy w przypadku, gdy „niezidentyfikowany właściciel” będzie wymagał przebudowy swojej infrastruktury w sposób technicznie i ekonomicznie odmienny od zakładanego to czy Wykonawca może rościć o zmianę wynagrodzenia za ten zakres?

Wyjaśnienie:

Każdorazowo wystąpienie Wykonawcy dot. niezidentyfikowanych robót zamiennych /uzupełniających/dodatkowych będzie rozpatrywane przez Zamawiającego oraz będzie

podlegało szczegółowej analizie pod kątem spełnienia wymagań i przesłanek kontraktowych.

#### 7.6. PFU 1.2.1.1. Sieci telekomunikacyjne i informatyczne

2) Ewentualne niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne dotyczące w/w infrastruktury (czynne lub nieczynne) ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych, należy odpowiednio zabezpieczyć oraz w zależności od potrzeb zaprojektować i uzgodnić ich demontaż lub przebudowę wraz z realizacją tych czynności. – Prosimy o odpowiedź czy prace te zostaną wykonane jako prace uzupełniające/dodatkowe?

##### Wyjaśnienie:

Każdorazowo wystąpienie Wykonawcy dot. niezidentyfikowanych robót zamiennych/uzupełniających/dodatkowych będzie rozpatrywane przez Zamawiającego oraz będzie podlegało szczegółowej analizie pod kątem spełnienia wymagań i przesłanek kontraktowych.

#### 7.7. Przebudowa kanalizacji operatora nieznanego (NN)

Czy w przypadku, gdy „operator nieznaną” będzie wymagał przebudowy swojej infrastruktury w sposób technicznie odmienny od zakładanego w PFU to Wykonawca może rościć o zmianę wynagrodzenia za ten zakres?

##### Wyjaśnienie:

Każdorazowo wystąpienie Wykonawcy dot. niezidentyfikowanych robót zamiennych/uzupełniających/dodatkowych będzie rozpatrywane przez Zamawiającego oraz będzie podlegało szczegółowej analizie pod kątem spełnienia wymagań i przesłanek kontraktowych.

#### 7.8. Karta materiałowa 6.09 a

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni granitowej z kostki fazowanej o 2mm – prosimy o potwierdzenie wykonania nawierzchni z kostki fazowanej. Z tego co wiadomo Wykonawcy, powszechnie dąży się do tego, by ścieżki rowerowe stanowiły jednolitą powierzchnię.

##### Wyjaśnienie:

Sfazowane krawędzie nie są zamierzeniem estetycznym, a jedynie rozwiązaniem technologicznym ograniczającym nadmierne kruszenie się krawędzi kostki podczas transportu, magazynowaniu, układaniu i późniejszym użytkowaniu. Jeśli Wykonawca jest w stanie zagwarantować, że krawędzie nie będą się nadmiernie kruszyć to może zrezygnować z ich szlifowania.

Spoinowanie: Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm. Spoiny wykonywać na mokro. W fugach, na narożnikach należy stosować profile dystansowe, wykonane z PCV o wysokości profilu 60 mm, grubości ścianki 2 mm, poszczególnie elementy cięte na odpowiednią długość na

budowie. Szerokość spoinowanych szczelin – 5mm, Spoinowanie szczelin na pełną głębokość kostki

– prosimy o potwierdzenie wykonania spoinowania, jak w pytaniu wyżej.

Wyjaśnienie:


Zamawiający potwierdza wykonanie spoin jak w pytaniu powyżej.

Prosimy o doprecyzowanie czy kostki mają mieć wymiar 21,6x150 czy jest to wymiar modułu składającego się z kostek o wymiarach 20,6X24,5x10 -autor karty materiałowej wymiaru 21,6x150 używa zamiennie.

Wyjaśnienie:

Wymiar 21,6x150 to wymiar modułu składającego się z 6 kostek. Wymiar pojedynczej kostki to 24,5 x 21,1 x 10 cm. W załączeniu karta materiałowa z opisanym wymiarem kostki.

Prosimy o przedstawienie rozwiązania projektowego połączenia nawierzchni dwóch ścieżek rowerowych z zastosowaniem zapisanych w PFU modułów

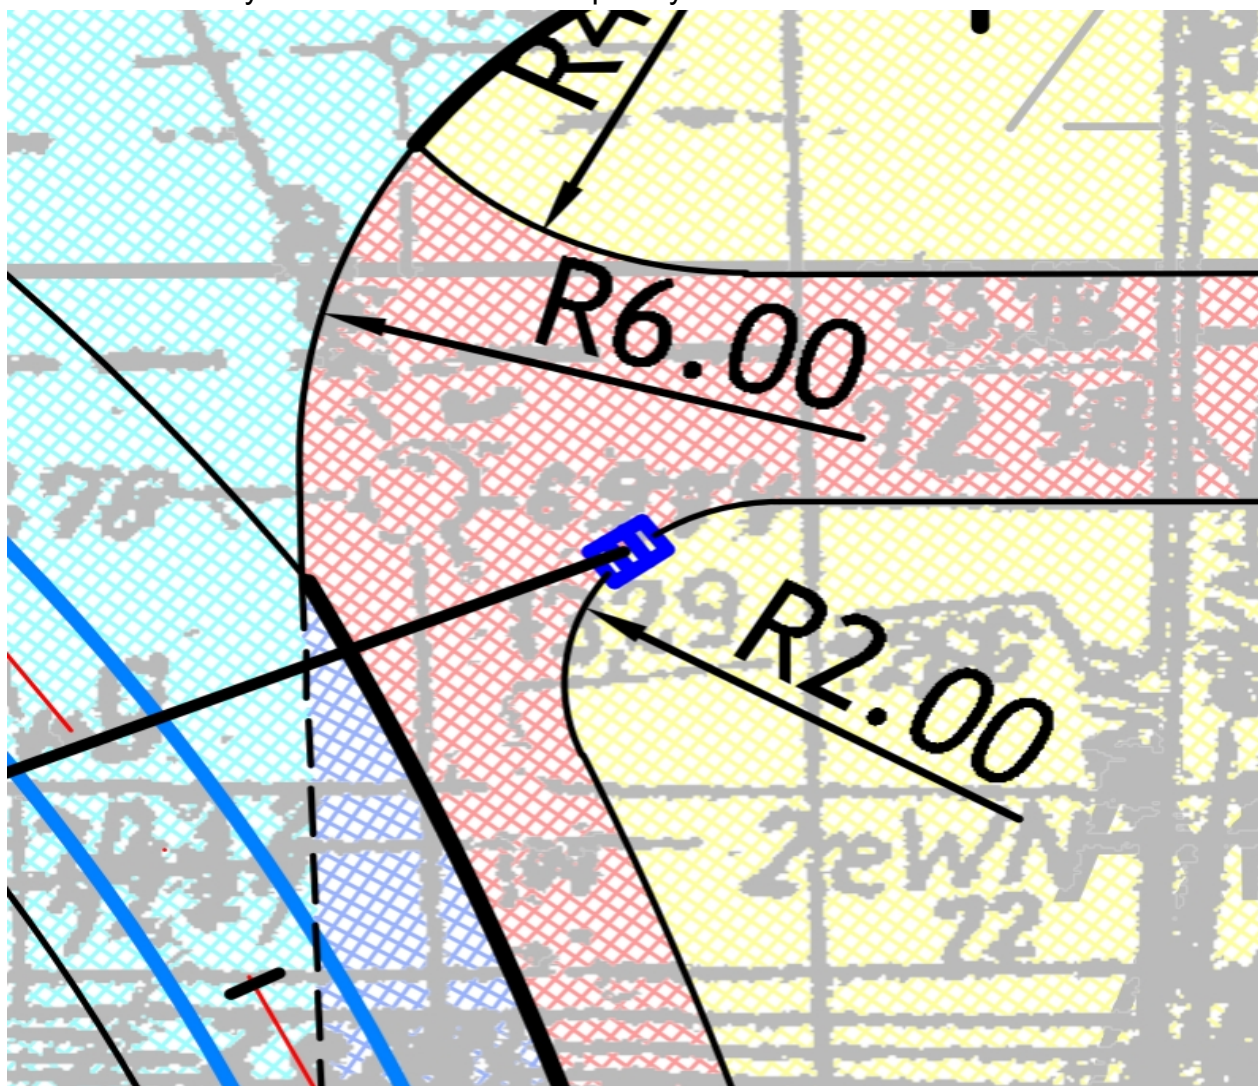

Wyjaśnienie:

Rozwiązanie zostało przedstawione schematycznie na rysunku architektonicznym AA-01-001 Projekt zagospodarowania – ul. 27 Grudnia, Plac Wolności (wycinek poniżej).

Układ chodnika należy opracować na etapie Projektu Wykonawczego.

Prosimy o określenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych płytek granitowych lub klasy w jakim mają być wykonane

Wyjaśnienie:

Dopuszczalna odchyłka wymiaru płytek granitowych (wzór autorski Studio ADS) to 1mm.

7.9. Karta materiałowa 6.14

Prosimy o potwierdzenie że cechy fizyczne podane w karcie materiałowej muszą być dokładnie takie same.

Prosimy o doprecyzowanie podanego parametru na ścieranie 6056mm<sup>3</sup>

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje płyt granitowych wykonanych z granitu pochodzącego ze złoża Borów

Wyjaśnienie:

Cechy fizyczne nawierzchni z płyt kamiennych mogą być inne niż w karcie materiałowej, muszą jednak być one zgodne z normami dla nawierzchni z kamienia naturalnego i przyjętymi w projekcie budowlanym parametrami użytkowymi.

Parametr odporności na ścieranie 6056mm<sup>3</sup> to wartość deklarowana przez dostawcę płyt z granitu strzegomskiego. Dopuszczamy zmianę wartości parametru pod warunkiem zgodności z normami dla nawierzchni z kamienia naturalnego i przyjętymi w projekcie budowlanym parametrami użytkowymi.

Wykonawca może pozyskać materiał w innych miejscu (z innego złoża). Materiał powinien jednak spełniać wymienione w karcie materiałowej cechy, w tym kolor i widoczną strukturę.

7.10 Karta materiałowa 6.22

Obraz przedstawia nawierzchnię z kostki surowo łupanej.

Nazwa powinna być Nawierzchnia z kostki bazaltowej cięto-łupanej

Prosimy o potwierdzenie wykonania spoiny o szerokości 5mm. Z tego co wiadomo Wykonawcy, powszechnie dąży się do tego, by ścieżki rowerowe stanowiły jednolitą powierzchnię.

Prosimy o przedstawienie klasy w jakiej ma być wykonana kostka bazaltowa.

Wyjaśnienie:

Nawierzchnie należy wykonać z kostki cięto – łupanej (cięta z wierzchu, pozostałe boki kostki łupane, jak w karcie materiałowej).

Dopuszczamy zawężenie fugi do 5 mm.

Kostka bazaltowa ma być wykonana w klasie I.

#### 7.11. Karta materiałowa 6.23

Prosimy o doprecyzowanie czy nawierzchni z kostki granitowej łupanej ma być zaspoinowana zaprawą epoksydową czy Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm.

##### Wyjaśnienie:

Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, w proporcji 1:4 przy zastosowaniu piasku o frakcji 0-2mm.

#### 7.12. Karta materiałowa 6.28

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje krawężników granitowych wykonanych z granitu pochodzącego ze złoża Borów

##### Wyjaśnienie:

Wykonawca może pozyskać materiał w innych miejscu (z innego złoża). Materiał powinien jednak spełniać wymienione w karcie materiałowej cechy, w tym kolor i widoczną strukturę.

#### 7.13. Karta materiałowa 6.01a

Prosimy o określenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych płytek granitowych lub klasy w jakim mają być wykonane

##### Wyjaśnienie:

Dopuszczalna odchyłka wymiaru płytek granitowych (wzór autorski Studio ADS) to 1mm.

#### 7.14. Karta materiałowa 6.02a

Prosimy o określenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych płytek granitowych lub klasy w jakim mają być wykonane

##### Wyjaśnienie:

Dopuszczalna odchyłka wymiaru płytek granitowych (wzór autorski Studio ADS) to 1mm.

#### 7.15. Karta materiałowa 6.03

Prosimy o określenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych krawężników granitowych lub klasy w jakim mają być wykonane

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje płyt granitowych wykonanych z granitu pochodzącego ze złoża Borów

##### Wyjaśnienie:

Dopuszczalna odchyłka wymiaru krawężników granitowych to 1mm w przypadku krawężników układanych obok nawierzchni autorskich Studia ADS.

Krawężniki układane przy pozostałych nawierzchniach zgodnie z klasą I.

Wykonawca może pozyskać materiał w innych miejscu (z innego złoża). Materiał powinien jednak spełniać wymienione w karcie materiałowej cechy, w tym kolor i widoczną strukturę.



## 8. Pytania do Tabeli Elementów Rozliczeniowych:

8.1. W jaki sposób będzie prowadzone rozliczenie. Zgodnie z SWZ pozycje maja być wykonane w całości aby mogły podlegać sprzedaży, w tabelach TER jest podana minimalna jednostka dla rozliczeń częściowych?

### Wyjaśnienie:

Rozliczenia częściowe będą prowadzone wg. kolumny TER pn. „minimalna jednostka dla rozliczeń częściowych”.

8.2. Dlaczego w tabelach TER zakres rozbiórek drogowych jest podany jako komplet? Przy tak dużym i różnorodnym zakresie robót jakie wchodzi w ta pozycję podanie ceny jako komplet jest zbyt ogólne. W jaki sposób będzie oceniana minimalna jednostka dla rozliczeń częściowych podana jako 0,1 kpl.? W jakis sposób będą porównywane oferty w tym zakresie? jak się to ma do PZP o jednoznacznym określeniu zakresu zamówienie i możliwości porównania ofert poszczególnych Wykonawców, skoro nie jest wiadomo co kto i w jaki zakresie wycenił? Wykonawca wnioskuje o uzupełnienie tabel TER o dokładny zakres i asortyment rozbiórek

### Wyjaśnienie:

TER obejmuje wyłącznie zakres prac, nie szczegóły związane z wykonaniem danego zakresu prac.

8.3. W odniesieniu do pkt. 1.1.1 PFU oraz par. 18 ust. 2 pkt. 16 projektu umowy podany przez Zamawiającego podział procentowy w kolumnach „Procentowy udział branży w kosztach”

oraz „Procentowa składowa rozliczeń częściowych” wprowadza zagrożenie niemożliwość zatwierdzenia umów podwykonawczych oraz właściwej wyceny zakresu robót w poszczególnych pozycjach TER. Wykonawca wnioskuje usunięcie procentowego podziału narzuconego przez Zamawiającego.

### Wyjaśnienie:

Załącznik pozostaje bez zmian.

## 9. Pytania do dokumentacji projektowej:

9.1. Część warunków i uzgodnień z Gestorami już jest nieważna. W jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualne warunki i uzgodnienia z Gestorami? Kto ponosi ewentualne koszty przedmiotowych przedłużeń warunków i uzgodnień? Kto ponosi koszty ewentualnych zmian w dokumentacji, materiałach i rozwiązaniach odmiennych niż przedstawione w Projekcie Budowlanym?

### Wyjaśnienie:

Po stronie Zamawiającego konieczne jest pozyskanie dokumentów służących do wydania decyzji ZRID. Pozyskanie kompletu dokumentów i materiałów wejściowych niezbędnych do

opracowania oraz uzgodnienia projektów wykonawczych, należy do obowiązków Wykonawcy.

9.2. Terminy wprowadzenia SOR z Zatwierdzeń są już przekroczone, lub nierealne do wykonania. Kto ponosi ewentualne koszty wynikające ze zmian przedmiotowych Zatwierdzeń?

Wyjaśnienie:

Na etapie PW GW zobowiązany jest do wykonania SOR oraz złożenia do uzgodnień - terminy wprowadzenia SOR należy uaktualnić na etapie uzgadnianie z Miejskim Inżynierem Ruchu odpowiedniego projektu wykonawczego.

9.3. Projekt budowlany ROZBUDOWA DROGI PLAC WOLNOŚCI I PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. 27 GRUDNIA

Zakres 2.3; 2.3.02 drogi:

Pkt. 4, „Istniejące studzienki powinny mieć przebudowany co najmniej włącz, tak aby nawierzchnia w nim ułożona była dopasowana wzorem równoległe do pozostałej, sąsiadującej nawierzchni. Może to skutkować koniecznością przebudowania ścian studni.”- Proszę o przekazanie inwentaryzacji stanu istniejących studni - dokument niezbędny do prawidłowej wycen zakresu robót.

Wyjaśnienie:

Istniejące studnie są przedstawione na mapie do celów projektowych, na etapie projektu budowlanego nie wykonywano inwentaryzacji stanu istniejących studni. Układ oraz dopasowanie nawierzchni w nich ułożonych do pozostałej sąsiadującej nawierzchni należy opracować na etapie projektu wykonawczego.

Pkt. 4.1

„Bilans robót ziemnych należy opracować tabelarycznie na etapie projektu wykonawczego.

Uwaga:

Wykonawca robót ma bezwzględny obowiązek sprawdzenia rzędnych wysokościowych i usytuowania elementów terenu, porównania ich z projektowanymi rzędnymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, należy niezwłocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystąpieniem do robót drogowych. Powyższa uwaga dotyczy danych zawartych w projekcie wykonawczym.” – Treść zapisu niezrozumiała, czy projekt budowlany nie został opracowany na aktualne mapie do celów projektowych, a rozwiązanie projektowe dostosowane do istniejących i projektowanych sieci, zabudowań i terenu?

Wyjaśnienie:

Projekt budowlany został sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych przekazanej przez Zamawiającego, rozwiązania projektowe zostały dostosowane do sieci, zabudowań i terenu przedstawionych na mapie. Zagęszczenie pomierzonych na mapie rzędnych nie pozwala na dokładne określenie istniejących rzędnych w każdym punkcie,

dlatego rzędne pośrednie wyznaczono metodą interpolacji i mogą one nieznacznie różnić się od stanu faktycznego.

#### Pkt. 4.2

„Linie wskazane na planie sytuacyjnym (rysunek DR-00-002) opisane w legendzie jako "sugerowane lokalizacje zjazdów" nie wyznaczają lokalizacji krawężników, pokazują jedynie sugerowany przebieg zjazdów w celu poprawnego umiejscowienia krawężnika zjazdowego (wg karty 6.28). – Lokalizacja zjazdów nie była uzgadniania przez Projektanta na etapie Projektu budowlanego i uzyskiwania decyzji ZRID/Pozwolenia na budowę/ Zgłoszenia?

#### Wyjaśnienie:

Projekt budowlany uzgodniony w ZDM uwzględniał lokalizację zjazdów (w zakresie umiejscowienia dedykowanych krawężników zjazdowych oraz przebiegu samych zjazdów).

#### 2.3.07 zieleni

##### pkt.5

„Na etapie projektu wykonawczego wymagane jest złożenie do Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich kompleksowej dokumentacji ochrony wyżej wymienionych drzew by nie dopuścić do ich uszkodzeń podczas prowadzenia prac montażowych.” - proszę o przekazanie wytycznych i standardów zabezpieczenia zieleni zgodnych z wymogami Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich – bez w/w nie ma możliwości właściwej wyceny zakresu robót

#### Wyjaśnienie:

„Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielęgnacji zieleni przyulicznej” są ogólnodostępne do pobrania stronie ZDM:

[https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne\\_dla\\_wykonawcow/wytyczne\\_dla\\_zieleni\\_przyulicznej.pdf](https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne_dla_wykonawcow/wytyczne_dla_zieleni_przyulicznej.pdf).

**10.** [...] zwraca się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w Specyfikacji Warunków Zamówienia (IDW) zawartego w rozdziale VIII punkt 2 – warunki udziału w postępowaniu:

podpunkt 1) d) zdolności techniczne lub zawodowe – Zamawiający wymaga by Wykonawca (...) na:

*(1) co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych, obejmujących skoordynowane: budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi lub ulicy o długości układu drogowego powyżej 300 m wraz z nawierzchnią drogową, miejscami parkingowymi, chodnikami i instalacjami do obsługi pasa drogowego (elektryczne, oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, monitoring) obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, w zakres których wchodziły minimum 3 dodatkowe projekty branżowe następujących branż: sygnalizacji świetlnej, zieleni i małej architektury, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych*

oraz

podpunkt 1) e) skierował do realizacji zamówienia zespół składający się co najmniej z:

*(1) Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy– min. 1 osoba posiadająca:*

*a.(...)*

*b.(...)*

*c. doświadczenie – wykonał co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych o długości układu drogowego powyżej 300 m wraz z nawierzchnią drogową, miejscami parkingowymi, chodnikami i instalacjami do obsługi pasa drogowego (elektryczne, oświetleniowe, kanalizacja deszczowa, monitoring) obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, w zakres których wchodziły minimum 3 dodatkowe projekty branżowe następujących branż: sygnalizacji świetlnych, zieleni i małej architektury, przejść dla pieszych, sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.*

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy w wykonaniu projektów oraz dotyczące Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy, nadając im następujące brzmienie:

*„d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający wymaga, by Wykonawca:*

*w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:*

*(1) co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych, obejmujących skoordynowane: budowę lub przebudowę drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, monitoringu i min. 3 dowolnych sieci podziemnych;*

*[...]*

*(1) Koordynatora zespołu projektowego Wykonawcy– min. 1 osoba posiadająca:*

*a. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń,*

*b. min. staż zawodowy – minimum 60-miesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń,*

*c. doświadczenie – wykonał co najmniej 2 projekty wykonawcze dotyczące drogowych robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi lub ulicy wraz z nawierzchnią drogową o długości minimum 300 m, obejmujących budowę lub przebudowę torowiska tramwajowego, chodników, zieleni i małej architektury, miejsc parkingowych, przejść dla pieszych, monitoringu i min. 3 dowolnych sieci podziemnych”.*

**11.** Działając w imieniu [...], zwracam się z prośbą o korektę ilości w pozycji przedmiarowej nr 4004 odc. 4 TER 3 o nazwie: „Podbudowa zasadnicza toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej o grub. 40 m z uformowanymi kanałami szynowymi”. Pozycja ta

dotyczy konstrukcji RK1, która wg rys. nr 3.2 obowiązuje w torowisku w rejonie Palcu C. Ratajskiego, dla obu torów o łącznej długości 259,0 mtp. Przyjmując szerokość prefabrykowanej płyty podtorowej = 2,2 m daje nam to powierzchnię:  $259,0 \times 2,2 = 569,8 \text{ m}^2$  (nie licząc płyt międzytorowych). W przedmiarze widnieje ilość 47,5 m<sup>2</sup>, co wprowadza w błąd Wykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia ilość w opracowaniu TER.3. Inwestycja ZTM - dot. Fredry-Mielżyńskiego\_ZAKRES PODSTAWOWY.v.2.0 - dla poz. 4005 o treści „Podbudowa zasadnicza toru w postaci prefabrykowanej żelbetowej płyty torowej o gr. 40 cm z uformowanymi kanałami szynowymi” było 47,5m<sup>2</sup> jest 630m<sup>2</sup> (ilość obejmuje również płyty międzytorowe.)

Powyższy błąd nie wpływa na wartość pozycji - błąd był wyłącznie w TER.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej skorygowaną TER.

**12.** Prosimy o wskazanie na jakim etapie Zamawiający wymaga od Wykonawców przedłożenia Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego HRF.

W SWZ widnieją dwa sprzeczne zapisy , z pierwszego wynika że w ciągu 14 dni od podpisania umowy, z drugiego że wraz z Formularzem oferty.

I zapis: **Rozdz. V pkt 6 (str 4) SWZ** mówi że:

*„W terminie zgodnym z postanowieniami Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego, zgodnego z terminami Etapów i Podetapów realizacji Zadania podanych w Umowie przedstawia zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze Umowy”.*

We wzorze Umowy w §3 pkt 2 widnieje zapis:

*„W ciągu **14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Inżyniera Kontraktu HRF realizacji Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych terminów realizacji w podziale na Etapy/Podetapy wskazane w ust. 1 powyżej oraz w podziale na poszczególne pozycje TER, których realizacja musi się zakończyć przed terminem realizacji Etapów/Podetapów w skład których wchodzi. Inżynier Kontraktu w ciągu 5 dni kalendarzowych od przedłożenia zatwierdzi HRF lub wniesie uwagi. W przypadku wniesienia uwag do przedłożonego HRF Wykonawca przedłoży skorygowany HRF w ciągu 7 dni kalendarzowych – jeśli ten zostanie zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu, dokument uznaje się za wykonany w terminie umownym (...)***”

II zapis : **W Rozdziale XI pkt 10 SWZ** mówi że:

*„10. Oferta powinna zawierać:*

- 1) **Formularz Ofertowy** sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ wraz z wypełnionymi TER i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, (...)

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza korektę w Rozdziale XI pkt 10.1) SWZ poprzez wykreślenie zwrotu „i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym”. Oznacza to, że nie jest wymagane składanie HR-Fów wraz z ofertą.

**13.** Prosimy o określenie obszaru, który został opisany w dokumentacji projektowej br. torowej jako „strefa ciszy”.

Wyjaśnienie:

Strefa ciszy – jest to strefa (obszar), gdzie funkcjonują obwody detekcji torowej sterowania i ogrzewania zwrotnic. Standardowo przyjmuje się, że strefa ciszy występuje na odcinku 15m przed zwrotnicą oraz 12m za zwrotnicą, na którym nie może dojść zakłóceń i zmian parametrów pracy ww. obwodów np. poprzez instalowanie innych urządzeń lub elementów stalowych.

**14.** Zwracamy się z prośbą o wskazanie pozycji w TER 3, w której ma zostać ujęty koszt demontażu i utylizacji, które wystąpią na Odcinku nr 4 oraz na Odcinka bez numeru, zlokalizowanego przy Przystanku „Most Teatralny” (ul. Fredry), pokazanego na Rysunkach nr 3.3 i 3.4 Projektu budowlano – wykonawczego TOM I.1 Projekt Wielobranżowy. Brak takich pozycji w TER 3.

Wyjaśnienie:

Koszt demontażu i utylizacji dla odcinków 4 i „bez nawy” należy ująć w pozycji 3002. (w pozycji 3002 należy również przyjąć koszty demontażu i utylizacji dla odcinka 3).

**15.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na to, aby na łukach o  $R \leq 150m$  oraz w strefach hamowania i przyspieszania zastosować szyny tramwajowe 60R2 w gatunku R290V zamiast R290GHT-CL?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania.

**16.** Jakie zwrotnice należy zastosować w nowych rozjazdach : spawane, czy w technologii „sandwich”? W SWZ mamy 2 sprzeczne ze sobą zapisy :

Zgodnie z zapisem w PFU oraz w Opisie technicznym projektu 2.3, 2.4 w rozjazdach należy zastosować zwrotnice blokowe o promieniu  $R=50 m$ ”. Zwrotnice „blokowe” są to zwrotnice w technologii „sandwich”.

Natomiast zapis w STWiORB T.11.10.03 mówi o zwrotnicach w technologii „głębokiego łoża”, a te zwrotnice to zwrotnice standardowe spawane.

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie rozwiązania, gdyż znacznie różnią się one ceną.

Wyjaśnienie:

Należy zastosować zwrotnice monoblokowe.

**17.** W §18 ust. 4 i 7 Umowy - przyjęty przez Zamawiającego termin 30 dni, na odniesienie się do przedstawionego przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą na roboty budowlane, a także na odniesienie się przez Zamawiającego do kopii zawartej umowy z podwykonawcą na roboty budowlane, jest w ocenie Wykonawcy zbyt długim okresem, który może negatywnie wpłynąć na sprawną realizację przedmiotu umowy. Wykonawca wnosi, aby wskazane w §18 ust. 4 i 7 wzoru umowy terminy 30 dni, zostały zastąpione terminem 14 dni.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**18.** W §18 ust. 2 Umowy - Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na końcu zdania zwrotu "o roboty budowlane". Zgodnie z treścią art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych, określone w tym przepisie uprawnienie Zamawiającego do określenia wymagań stawianych umowom o podwykonawstwo, znajdującym odzwierciedlenie w §18 wzoru umowy, dotyczy wyłącznie umów o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych. W §18 ust. 2 zabrakło dokładnego wskazania, że wytyczne określone w pkt. 1-18) dotyczą wyłącznie umów o podwykonawstwo mających za przedmiot roboty budowlane. Zamawiający winien zatem odpowiednio uzupełnić zapis.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę. Wymagania co do umów podwykonawczych zostały sformułowane w sposób jasny.

**19.** Na jaką głębokość mają być obniżone boczne ściany koryt stalowych w stosunku do powierzchni tocznej główki szyny: na 2 cm jak na rys. TOR-00-000, czy na 4 cm jak podano w Opisie Technicznym?

Wyjaśnienie:

Ściany boczne mają być obniżone na 2cm.

**20.** Czy smarownice mają być wykonane w zabudowie nadziemnej (cokół i szafa), czy w zabudowie podziemnej (studnia podziemna i smarownica)? Czy projektowane smarownice mają mieć lokalizację w torowisku tak jak to pokazano na planach sytuacyjnych, czy też mogą być zamontowane obok torowiska w miejscu wytypowanym i ustalonym podczas etapu budowy?

Wyjaśnienie:

Należy stosować smarownice zgodne z projektem (w torowisku).

**21.** Czy Zamawiający wymaga szlifowania wstępnego również nawierzchni stalowej rozjazdów, czy tylko torów ?

Wyjaśnienie:

MPK Poznań nie wymaga szlifowania części zwrotnicowej oraz krzyżownic. Szyny łączące należy poddać wstępnemu szlifowaniu.

**22.** Wykonawca zwraca się z prośbą o przekazanie rysunków dla wszystkich zakresów, zawierających usytuowanie projektowanych ścieżek prowadzących dla niewidomych.

Wyjaśnienie:

Na rysunkach udostępnionych w postępowaniu przedstawione jest usytuowanie projektowanych faktur kierunkowych i ostrzegawczych dla niewidomych (plik pn. 'schemat rodzajów nawierzchni' w folderze 'założenia architektoniczne' w folderze 'projekt budowlany').

**23.** Z uwagi na ograniczenia w dostępności granitu odpowiedniego do wytworzenia płytek chodnikowych, a także trudności ze znalezieniem na rynku firm dysponujących doświadczeniem w układaniu proponowanego przez Zamawiającego rodzaj kostki granitowej (skomplikowane wzory, niestandardowe wymiary kostki i krawężników), zwracamy się z zapytaniem o możliwość zmiany proponowanych rozwiązań na standardowe.

Wyjaśnienie:

Nie ma możliwości zamiany proponowanych rozwiązań na standardowe.

**24.** Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie wymagań dotyczących betonu cementowego konstrukcyjnego C25/30 zbrojonego włóknami, wskazanego pozycją 2009 w TER nr 5, występującego w nawierzchni torowiska - Etap 2.4, rys. 2 Przekroje Normalne.

Wyjaśnienie:


Szczegółowe wymagania należy określić w dokumentacji wykonawczej i uzgodnić z Zamawiającym oraz jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie i eksploatację linii tramwajowych.

**25. Dot. zakresu prac Etapu 2.3.1** Prosimy o potwierdzenie, że roboty zakresu 2.3.1 należy wykonać do styku zakresu z nawierzchniami wykonanymi przez Wykonawcę Etapu nr 1 w ulicy Ratajczaka bez ich naruszania, gdyż wątpliwość budzi obszar wspólny zaznaczony obwiednią zieloną oraz niebieską pokazany na planie poniżej (rys. nr 1, zał. nr 9 do PFU Zakresu 2.3).

Wyjaśnienie:

Roboty należy wykonać z naruszeniem tej nawierzchni. Roboty wyszczególnione w części „Zakres zmian do PB Z1” wychodzą poza granicę nawierzchni wykonanej przez Wykonawcę Etapu nr 1 w ulicy Ratajczaka na zakresie przedstawionym w załączniku nr 9 do PFU Zakresu 2.3.



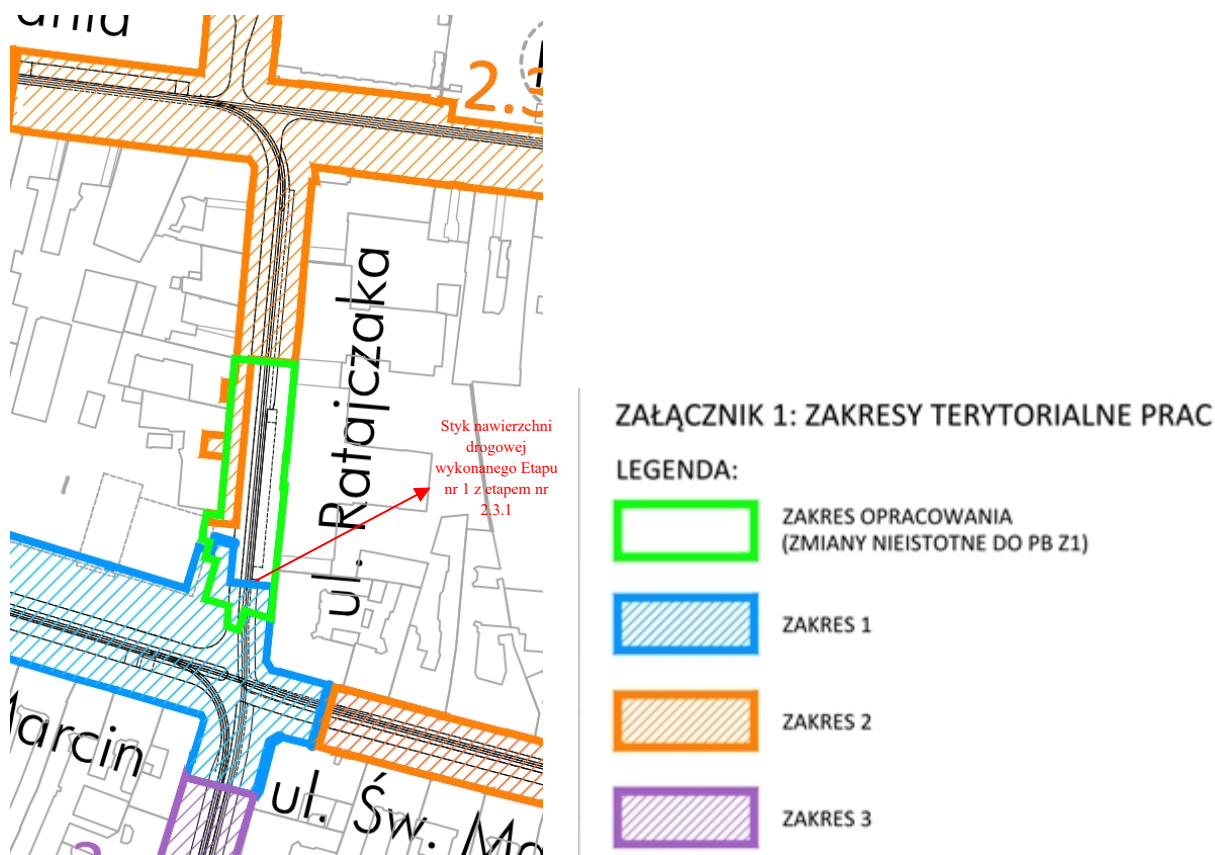

Roboty należy wykonać z naruszeniem tej nawierzchni. Roboty wyszczególnione w części „Zakres zmian do PB Z1” wychodzą poza granicę nawierzchni wykonanej przez Wykonawcę Etapu nr 1 w ulicy Ratajczaka na zakresie przedstawionym w załączniku nr 9 do PFU Zakresu 2.3.

**26.** Prosimy o potwierdzenie, że nieistniejący węzeł rozjazdowy pokazany w Zakresie 1 na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka oraz Św. Marcin nie jest przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu i będzie realizowany w odrębnym etapie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że nieistniejący węzeł rozjazdowy pokazany w Zakresie 1 na skrzyżowaniu ul. Ratajczaka oraz Św. Marcin nie jest przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu i będzie realizowany w odrębnym etapie.

**27.** Paragraf 1 ustęp 3 Projektu Umowy: *„W przypadku przewidzenia w treści Umowy, SIWZ, Dokumentacji Projektowej lub Ofercie Wykonawcy obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować”.*

Przedmiot zamówienia powinien być jednoznacznie wskazany w tym samym zakresie w każdym z dokumentów. Ponadto, pojawia się pytanie, co w sytuacji rozbieżnych zapisów poszczególnych dokumentów, jaka jest hierarchia dokumentów. [.....] wnioskuje o wyjaśnienie i odpowiednią zmianę projektu Umowy w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Wspominane dokumenty są wzajemnie koherentne, a sposób postępowania z nimi określa §1 ust. 3.

**28. Paragraf 4 ustęp 6 pkt. 2 Projektu Umowy:**

Prośba o wskazanie, iż odpowiedni termin nie będzie krótszy niż 5 dni;

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

**29. Paragraf 5 ustęp 2 pkt, 4 Projektu Umowy:**

Prośba o wyjaśnienie, czy chodzi o COR dla całości Inwestycji czy danego podetapu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza etapowe przekazywanie Terenu Budowy Budowy w zależności od opracowania przez Wykonawcę poszczególnych etapów Projektu Czasowej Organizacji Ruchu oraz opracowania poszczególnych Projektów Wykonawczych wraz z Uszczegółowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozyskania ich późniejszych uzgodnień w odpowiednich jednostkach.

W przypadku przekazania całości Terenu Budowy wymagany będzie projekt COR dla całości Terenu Budowy, natomiast Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania Terenu Budowy w etapach/częściach – wtedy konieczne będzie przedłożenie zatwierdzonego projektu COR dla przekazywanego Terenu.

**30. Paragraf 6 ustęp 1 punkt 6) Projektu Umowy:**

Prośba o wyjaśnienie – czy w imieniu własnym czy Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Błędne odwołanie - zapewnienie obsługi geodezyjnej po stronie Wykonawcy.

**31. Paragraf 6 ustęp 1 punkt 14) Projektu Umowy:**

Prośba o dodanie, iż „zgodnie z Umową”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**32. Paragraf 7 Projektu Umowy:**

Prośba o wskazanie, w jakich ilościach i jakim zakresie mają być dostarczone elementy zapasowe.

Wyjaśnienie:

Termin dostawy elementów zapasowych będzie wynikać z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, jednak nie będzie mógł być późniejszy niż termin wykonania Podetapu III.3.

**33. Paragraf 9 ustęp 1 Projektu Umowy:**

Prośba o wskazanie zasad podziału kwoty wynagrodzenia na części.

Wyjaśnienie:

Podział kwot zostanie dokonany przez Zamawiającego na podstawie wycenionych TER.

**34. Paragraf 9 ustęp 3 Projektu Umowy:**

Wniosek o doprecyzowanie, iż chodzi o prace niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową. Wniosek o wykreślenie sformułowania: „nawet w przypadku, gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust.2 powyżej” – taki zapis powoduje, iż Przedmiot Umowy nie jest precyzyjnie określony co nie jest zgodne z zasadami określania Przedmiotu Umowy w zamówieniach publicznych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**35. Paragraf 9 ustęp 7 Projektu Umowy:** Prośba o wskazanie, iż chodzi o niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, możliwe do ustalenia na podstawie otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji oraz wizji lokalnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**36. Paragraf 9 ustęp 9 projektu Umowy -**

Wniosek o wykreślenie – zapis jest przedmiotem odwołania złożonego przez Aldesę.

Wyjaśnienie:

Zapis został zakwestionowany w ramach wniesionego odwołania.

Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości, w związku z czym wprowadził zmiany do SWZ wraz z załącznikami.

**37. Paragraf 11 ustęp 3 Projektu Umowy:**

Prośba o wyjaśnienie, co z nadzorem autorskim?

Wyjaśnienie:

Zamawiający przekaze Wykonawcy informacje dot. osób pełniących funkcje nadzoru autorskiego wraz z danymi do kontaktu.

**38. Paragraf 12 ustęp 5 projektu Umowy:**

Niepotrzebny fragment „budowy i”

Wyjaśnienie:

W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy odwołanie takie będzie skuteczne w stosunku do Zamawiającego dopiero w chwili złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Wykonawcy oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa.

**39. Paragraf 13 ustęp 10 Projektu Umowy:**

Prośba o skrócenie terminów.

Wyjaśnienie:

Zapis pozostaje bez zmian.

**40. Paragraf 14 ustęp 4 Projektu Umowy:**

prośba o doprecyzowanie co oznacza odpowiednie wyprzedzenie.

Wyjaśnienie:

Umożliwiające zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy tak, by nie wstrzymywało prac Wykonawcy.

**41. Paragraf 35 ustęp 1 punkt 1) i 2) Projektu Umowy**

Prośba o wpisanie możliwości zmiany wynagrodzenia a nie jedynie terminu;

Wyjaśnienie:

Zapis został zakwestionowany w ramach wniesionego odwołania.

Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości, w związku z czym wprowadził zmiany do SWZ wraz z załącznikami.

**42. Paragraf 35 ustęp 9 Projektu Umowy:**

Prośba o zwiększenia z 2 do 10%. Obecnie inflacja jest na poziomie 8%;

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**43. Umowa Par 33.**

Wnosimy o ustalenie maksymalnego limitu kar umownych w wys. 10% wynagrodzenia GW  
2) Anulowanie kar za terminy pośrednie w przypadku gdy GW dotrzyma terminu końcowego realizacji umowy. 3) Wnosimy o zmniejszenie poziomu kary za odstąpienie od Umowy do wys. max 10% wynagrodzenia GW.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**44. Umowa par. 34.5**

Wnosimy o dodanie zapisu, że odstąpienie od Umowy dotyczy zwłoki GW w przekroczeniu realizacji terminów oraz będzie możliwe dopiero po wcześniejszym, bezskutecznym

wezwanu przez Zamawiającego do nadrobienia przez GW zwłoki w uzgodnionym przez Strony terminie.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

#### **45. Umowa Par 9.9**

Wnosimy aby GW miał prawo roszczenia o zwrot udokumentowanych kosztów i o wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne, warunki gruntowe odmienne od dokumentacji, niewypały, niewybuchy itp.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**46. Umowa par. 32 pkt. 2 – punkty a) i d) są sprzeczne; proszę o skonkretyzowanie, czy polisa OC ma obowiązywać do dnia zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy czyli do odbioru końcowego, czy też dodatkowe 3 miesiące dłużej?**

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę. Wskazane postanowienia wzajemnie się uzupełniają, nie są sprzeczne.

**47. Umowa par. 32 pkt. 2 – ppkt. b) – Wnioskujemy, aby w zakresie polisy w okresie gwarancyjnym mogła to być roczna polisa obrotowa Wykonawcy.**

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**48. Umowa par. 32 pkt. 4– warunek niemożliwy do spełnienia; rynek nie oferuje obecnie polis na kontrakty infrastrukturalne z tak niskimi franszyzami. Franszyzy proponowane to min. 20.000 zł. Wnosimy zatem o zmianę zapisu.**

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**49. Dotyczy Rozdziału V pkt 21 SWZ. W związku z tym, że wytwórcą odpadów może być też podwykonawca realizujący dany zakres, prosimy o dodanie po słowie „Wykonawca“ zapisu: „(lub jego podwykonawca)“.**

Wyjaśnienie:

Zamawiający dodaje wnioskowany zapis.

**50. Dotyczy Rozdziału XIV pkt 6 ppkt 4) SWZ. Prosimy o informację czy Zamawiający (Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich) posiada Decyzję zezwalającą na przyjmowanie i przetwarzanie odpadów w zakresie destruktu asfaltowego (pofrezu), bez której postawiony warunek umowy byłby sprzeczny z ustawą o odpadach. Prosimy o jej załączenie.**

Wyjaśnienie:

Z dniem 14.05.2019 decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego pofrez - destrukta asfaltowy został uznany za produkt uboczny w procesie budowy dróg. W związku z tym podlega on analogicznemu zasadom obiegu jak materiały staroużyteczne.

Zamawiający udostępnia treść pisma skierowanego do Jednostek Miejskich realizujących inwestycje drogowe na terenie m. Poznania nt. gospodarki pofrezem oraz Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego nt. uznania pofrezu za produkt uboczny.

**51.** Dotyczy Rozdziału XX SWZ, pkt 7, tiret pierwszy. W związku z określeniem okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla całości kwoty zabezpieczenia "*do terminu zakończenia Przedmiotu Umowy*", prosimy o potwierdzenie, czy chodzi tu o termin 600 dni od podpisania umowy i że okres ten nie obejmuje ETAPU IV: Pielęgnacja Zieleni i konserwacja systemu nawadniającego., czyli że Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego (tj. na początku 65-miesięcznego okresu pielęgnacji zieleni).

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

**52.** Dotyczy § 1 ust. 4 wzoru umowy. W związku z tym, że Zamawiający dostarcza Projekt Budowlany, którego Wykonawca nie jest autorem, Zamawiający nie może zobowiązywać Wykonawcy do złożenia oświadczenia/potwierdzenia, że dokumentacja Zamawiającego umożliwia prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu ze wzoru umowy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadzi postulowanej zmiany do wzoru umowy. Wykonawca jako profesjonalista przystępując do postępowania i składając ofertę ma możliwość dokładnego zbadania dokumentacji projektowej.

**53.** Dotyczy § 2 pkt 46) wzoru umowy. We wskazanej jednostce redakcyjnej Zamawiający zdefiniował Elementy Zapasowe jako „*rzeczy oznaczone co do gatunku, opisane szczegółowo w Zestawieniu elementów zapasowych stanowiącym załącznik nr 16 do SWZ (...)*”. Natomiast Załącznik nr 16 do SWZ podaje bardzo ogólnikowo jedynie trzy rodzaje "elementów zapasowych", które ma dostarczyć Wykonawca. Na podstawie Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o szczegółowe opisanie (zgodnie z § 2 pkt 46 wzoru umowy), tj. konkretne wylistowanie "elementów zapasowych", których koszty Wykonawca ma przyjąć do Oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia skorygowany załącznik.

**54.** Dotyczy § 9 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy, w którym jest napisane: *kwota odpowiadająca rocznemu okresowi pielęgnacji zostanie ustalona w drodze zawarcia pisemnego Aneksu po przeprowadzeniu Odbioru Końcowego*. Prosimy o wyjaśnienie intencji przytoczonego zapisu. Od czego może zależeć kwota za roczny okres pielęgnacji, czego to nie można określić na etapie przetargu i co będzie wymagało aneksu do umowy?

Wyjaśnienie:

Kwota za pielęgnację zieleni będzie wynikać z Oferty Wykonawcy i zostanie podzielona na równe raty odpowiadające rocznym okresom pielęgnacji.

**55.** Dotyczy § 9 ust. 9 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie wskazanego ustępu, jako rażąco niesprawiedliwego i niezgodnego z zakresem Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za rozbieżności Projektu Budowlanego, którego nie był autorem, ze stanem faktycznym.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**56.** Dotyczy § 18 ust. 2 pkt 16 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie tego zastrzeżenia, gdyż w obecnych czasach nieprzewidywalnej inflacji istnieje duże ryzyko braku możliwości zawarcia na etapie realizacji inwestycji umowy podwykonawczej w cenach zakładanych przez Wykonawcę na etapie przetargu. Wystąpienie takiej sytuacji, na którą Wykonawca nie ma wpływu, jest bardzo prawdopodobne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla wskazane postanowienie wzoru umowy.

**57.** Dotyczy § 18 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o skrócenie terminu na akceptację projektu umowy do 14 dni od jego otrzymania. 30-dniowy termin na dokonanie tej czynności jest niczym nieuzasadniony i stanowi realne, dodatkowe ryzyko Wykonawcy obciążające i tak już rygorystycznie obwarowane karami terminy realizacji każdej najmniejszej części Przedmiotu Umowy. Należy wziąć tu też pod uwagę, że charakter tej inwestycji, w której Wykonawca jest zobowiązany przygotować Projekt Wykonawczy i uszczegółwić STWIORB, nie daje możliwości Wykonawcy do pełnego uzgodnienia z podwykonawcami warunków umów podwykonawczych z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. Z powyższych powodów, jeżeli Zamawiającemu zależy na sprawnej i terminowej realizacji inwestycji, skrócenie wskazanego terminu do 14 dni jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na zmianę.

**58.** Dotyczy § 20 ust. 6 pkt 2) ppkt a) wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, że nie ma możliwości zebrania oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wynagrodzenia „wymagalnego na dzień składania faktury”. Tak duża inwestycja wiąże się z koniecznością zatrudnienia od 50 do 100 podwykonawców (robót budowlanych, dostawców i usługodawców), których osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu znajdują się w różnych częściach Polski, a niekiedy i poza nią. Zamawiający wymaga zbierania w każdym miesiącu kompletu oświadczeń od wszystkich tych podwykonawców, co i tak samo w sobie jest karkołomnym wyzwaniem na każdej większej inwestycji realizowanej dla Miasta Poznań. Niewykonalne jest więc zebranie tych wszystkich oświadczeń w dniu ich podpisania i złożenia ich w tym samym dniu wraz z fakturą do Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza korektę nadając następujące brzmienie:

*„a) oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia – opatrzone datą nie wcześniejszą niż 7 dni przed dniem złożenia faktury przez Wykonawcę i nie późniejszą niż dzień złożenia faktury, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 / 2 / 3 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu;”.*

**59.** Dotyczy § 29 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. W związku z faktem bardzo wysokich wymogów Zamawiającego dotyczących obowiązków nie związanych bezpośrednio z wykonywanymi robotami budowlanymi, a generujących ogromne koszty ogólne, które Wykonawca rozkłada na wszystkie przewidziane przez Zamawiającego pozycje TER, pominięcie decyzją Zamawiającego jakiegokolwiek części robót spowoduje powstanie szkody/straty u Wykonawcy. Zamawiający nie może nadużywać swojej dominującej pozycji i wprowadzać zapisów pozbawiających Wykonawcę możliwości dochodzenia należnego mu odszkodowania.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na wprowadzenie zmiany umowy.

**60.** Dotyczy § 33 ust. 4 wzoru umowy. Z przytoczonego zapisu wynika, że Zamawiający w przedstawionej sytuacji planuje osiągnąć zysk (wzbogacić się) w wysokości zastrzeżonej kary umownej, niezależnie od poniesionej szkody. Zapisy takie wykraczają poza przepisy prawa i stanowią wyraz nieuprawnionego wykorzystywania dominującej pozycji Zamawiającego. Wykonawca wnosi o usunięcie tych zapisów.

Wyjaśnienie:

Brak zgody na wprowadzenie zmiany umowy. Przedstawione postanowienia są zgodne z przepisami prawa.



**61.** Prosimy o wyjaśnienie, jak rozumieć jednostkę "m" w przypadku pozycji przedmiaru dotyczących budowy torów tramwajowych. Czy jest to metr toru pojedynczego? Czy tak samo należy traktować tę jednostkę w przypadku pozycji budowy toru 1-torowego jak i 2-torowego?

Wyjaśnienie:

W przypadku torowiska 2-torowego podaną długość należy rozumieć jako długość odcinka, na którym należy wykonać 2 tory torowiska.

**62.** Budowa toru tramwajowego na odcinkach tymczasowych - czy dla tych odcinków Zamawiający udostępni materiały staroużyteczne - szyny, podkłady, tłuczeń?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie będzie udostępniał materiałów do budowy odcinków tymczasowych.

**63.** Prosimy o wskazanie dokładnej ilości elementów zapasowych nawierzchni oraz małej architektury (zgodnie z zał. 16 do SWZ). Wykonawca prośbę swą motywuje możliwą rozbieżnością w obliczeniach i pomiarach na etapie przetargu i budowy i późniejszymi możliwymi nieporozumieniami w kwestii ilości zakupowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni na stronie internetowej skorygowany załącznik.

**64.** W jakiej pozycji w RCO należy uwzględnić koszt elementów zapasowych nawierzchni oraz małej architektury (zgodnie z zał. 16 do SWZ)?

Wyjaśnienie:

Elementy ujęte w Załączniku 16 Zamawiający określa jako stałą część zamówienia. Koszt elementów należy ująć w kosztach ogólnych.

**65.** Prosimy o wskazanie lokalizacji, gdzie należy zeszkładować elementy zapasowe nawierzchni oraz małej architektury (zgodnie z zał. 16 do SWZ). Jeśli nie jest możliwe dokładne określenie lokalizacji, to przynajmniej orientacyjne.

Wyjaśnienie:

Elementy zapasowe należy składować na magazynie ZDM.

**66.** Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z p.7 rozdziału V SWZ, płatność za daną pozycję RCO można będzie uzyskać dopiero po całkowitym jej wykonaniu? Czyli np. pozycja RCO "Sieć trakcyjna płaska z podwójnym przewodem jezdny" zostanie rozliczona dopiero po jej zakończeniu, pomimo tego, że Wykonawca będzie musiał wcześniej zapłacić Dostawcom i Podwykonawcom za roboty, które będą trwały co najmniej kilka miesięcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wykreśla zapis – podstawą rozliczeń częściowych będzie wykonanie prac w ilości wg „minimalnej jednostki dla rozliczeń częściowych” wskazanej w TER.

**67.** Dotyczy RCO. Prosimy o wyjaśnienie, czy procenty zawarte w kolumnie zatytułowanej "Procentowy udział branży w kosztach inwestycji [%]" oznaczają maksymalny procent, który należy zachować dla każdej z pozycji? Jeśli tak, to prosimy o możliwość zachowania procentowej zgodności jedynie dla kosztów całych podetapów. W obecnej sytuacji kosztów materiałów może wystąpić wiele problemów związanych z dostosowaniem procentowych wartości i w rezultacie Wykonawca będzie zmuszony do przeliczania kosztów między pozycjami.

Wyjaśnienie:

Skoroszyt jest aktywny. Po wpisaniu ceny kontraktowej w komórkę poniżej pola „Całkowita kwota oferenta” - automatycznie wypełnią się właściwe komórki. Procentowy udział branży w kosztach jest niezmienny.

**68.** Dotyczy RCO. Prosimy o wyjaśnienie, czy pola w tabeli, które są przekreślone po przekątnej, mają tak pozostać, czy Wykonawca ma je w jakiś sposób wypełnić?

Wyjaśnienie:

Wykonawca nie wypełnia przekreślonych komórek.

**69.** Dotyczy RCO. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma wypełnić jedynie pola zaznaczone na szaro w kolumnie zatytułowanej "Koszty udziału branży \* [zł] " ?

Wyjaśnienie:

Oferent winien wpisać kwotę kontraktową dla każdej z TER w komórkę poniżej pola „Całkowita kwota oferenta” - automatycznie wypełnią się właściwe komórki. Procentowy udział branży w kosztach jest niezmienny.

**70.** W przedmiarach TER.4. Inwestycja AQ - dot. Mielżyńskiego\_ZAKRES PODSTAWOWY w pozycji 1008 jest: Sieć wodociągowa DN 125mm (relining)- w rurach ochronnych. Brakuje natomiast pozycji dotyczącej rury ochronnej dla 297,0m tych rur. Proszę o aktualizację przedmiaru.

Wyjaśnienie:

Pozycja 1008 dotyczy przeciągania rurociągu (relining) w istn. rurach. TER nie wymaga korekty.

**71.** Zgodnie z tabelami rozliczeniowymi do wykonania jest renowacja 9 kompletów przyłączy kanalizacyjnych, natomiast zgodnie z projektem do wykonania jest renowacja 17 szt. przyłączy. Prosimy o doprecyzowanie które przyłącza należy poddać renowacji.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z Projektem 2.4.10 pkt. 3.1.2, renowacji należy poddać następujące przyłącza:

Św. Marcin 74, Gwarna 3, Gwarna, 7, Gwarna 11, Gwarna 13 a (ujęte w oprac. Procolor), Gwarna 2/4, Gwarna 6, Gwarna 8, Gwarna 10, Marcin 52/56, Kantaka 4, Kantaka dz. nr 39, Kantaka 9 3szt., Kantaka 4, Kantaka 2, Kantaka 10 - łącznie 17szt.

Następnie zgodnie z projektem Procolor renowacją objętych jest 2szt. - wg planu sytuacyjnego są to Fredry 13, Fredry 1.

Czyli razem 19szt.

Zamawiający zamieszcza skorygowany w powyższym zakresie dokument TER.

Należy nadmienić, że w przypadku, gdy na etapie wykonawstwa zostanie stwierdzone, że ze względów na stan techniczny przyłącza kanalizacyjnego nie będzie możliwe poddanie go renowacji, należy go uwzględnić do wymiany na etapie PW.

**72.** Prosimy o udostępnienie inspekcji CCTV z odcinków przewidzianych do renowacji. W przypadku ich braku, z uwagi na rozliczenie ceną za m renowacji, prosimy o wskazanie ilości kształtek kapeluszowych jaką należy przyjąć do wyceny (podanie ilości przyłączy na tych odcinkach).

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnił materiały z inspekcji CCTV na stronie internetowej.

**73.** Prosimy o uzupełnienie tabeli rozliczeniowej o pozycję: Montaż kształtek kapeluszowych DN(...).

Wyjaśnienie:

TER obejmuje wyłącznie zakres prac, a nie szczegóły związane z wykonania danego zakresu prac.

**74.** Prosimy o potwierdzenie, że w TER 1 poz. 2038 zgodnie z kartą materiałową 06.19 do nawierzchni należy użyć materiału istniejącego.

Wyjaśnienie:

W TER 1 poz. 2038 Zgodnie z kartą materiałową 06.19 należy użyć materiału istniejącego a elementy uszkodzone, trwale poplamione czy nadmiernie zużyte wymienić na nowe o tożsamych parametrach wytrzymałościowo – wizualnych.

**75.** Prosimy o wyjaśnienie, jakiego obszaru dotyczy poz. 2040 TER 1, kostka betonowa 10x20 cm (brak zaznaczenia na planie). Nie podano również koloru materiału. Czy ma to być zwykła kostka betonowa?

Wyjaśnienie:

Poz. 2040 TER 1 dotyczy obszaru opisanego na rysunku DR-00-002 jako „Zastąpienie ist. nawierzchni bitumicznej kostką betonową typu „cegła” o wymiarach 10x20 cm”. Jest to zwykła kostka betonowa koloru szarego jako nawierzchnia tymczasowa.

**76.** Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności: zgodnie z TER 1 poz. 2039 kostka bazaltowa 8x8 cm, a zgodnie z kartą 6.22 kostka 8/11 cm. Prosimy o informację, jaki wymiar kostki należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Należy przyjąć kostkę o wymiarach 8/11 cm zgodnie z kartą 6.22

**77.** Prosimy o potwierdzenie, że w TER 5 poz. 2037 należy zgodnie z kartą materiałową 06.20 do nawierzchni użyć materiału istniejącego.

Wyjaśnienie:

W TER 5 poz. 2037 Zgodnie z kartą materiałową 06.20 należy użyć materiału istniejącego a trwale poplamione czy nadmiernie zużyte kostki wymienić na nowe o tożsamych parametrach wytrzymałościowo – wizualnych.

**78.** Czy Wykonawca może zmienić w TER w kolumnie szacunkowe przybliżone ilości prac?

Wyjaśnienie:

Nie.

**79.** W związku z wycinką drzew należy zgodnie DŚU przewidzieć nasadzenia rekompensacyjne. Prosimy o informację, w której pozycji należy je uwzględnić w TER oraz gdzie należy przewidzieć ww. nasadzenia w terenie?

Wyjaśnienie:

W ramach Zadania przewiduje się znacznie więcej nasadzeń zieleni niż wynika z DŚU. Lokalizacja nasadzeń pokazana jest w projektach, 2.3.7 , 2.4.7-Projekt zieleni, a rozliczyć należy wg odpowiadających projektowi pozycjach TER

**80.** W Dokumentacji Przetargowej nie udaje się otworzyć pliku 5.07 w Projekcie 2.3.10 (Projekt przebudowy sieci kanalizacji / załączniki/ Zał.4 Karty mat). Czy Zamawiający, w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót, zamieści plik nr 5.07 w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego zawartością?

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia.

**81.** Czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty dot. zajęcia pasa drogowego?

Wyjaśnienie:

W ramach budowy /przebudowy /remontu /modernizacji sieci infrastruktury podziemnej będących w zakresie Inwestycji Aquanet Wykonawca winien ująć koszty zajęcia pasa drogowego.

W ramach budowy /przebudowy /remontu /modernizacji infrastruktury pozostającej w zakresie Inwestycji PIM oraz ZTM Wykonawca jest zwolniony z poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego.

**82.** Według przedmiaru i profilu odcinek istniejącego kanału betonowego DN250x380 (kanalizacja ogólnospławna) do renowacji wynosi 16,70m, natomiast z załącznika nr 5 wynika, że ta długość wynosi 89,30m. Prosimy o potwierdzenie przedmiarowej ilości.

Wyjaśnienie:

TER 5 POZ. 1106 Renowacja kanału 250x380 wynosi 16,7m, a nie 89,30m.

### **83. „ROZDZIAŁ V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

*16. W fazie budowy oraz przez 1 rok po oddaniu inwestycji do eksploatacji Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary emisji drgań i wibracji. Punkty pomiarowe zlokalizować wzdłuż odcinka trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka w wytypowanych miejscach w zależności od istniejącego zagospodarowania terenu. Częstotliwość pomiarów w punktach obserwacji powinna być nie mniejsza niż jeden raz dziennie. Wyniki monitoringu miesięcznie (nie później niż 7 dni od zakończenia danego cyklu) przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.”*

1) Ile punktów pomiarowych przewiduje zamawiający?

2) Czy zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia odczytów online 24h/dobę? Jeśli nie, to w jakiej porze dnia czy nocy ma być prowadzony odczyt?

3) Proszę o doprecyzowanie sformułowania dotyczącego monitoringu 1 raz dziennie. Czy chodzi o monitoring online?

4) Proszę o potwierdzenie czy chodzi monitoring drgań oddziałujących na budynki, czy również na ludzi przebywających w budynkach?

5) Czy na całym odcinku pomiarowym czujniki będą wykorzystywane przez 600 dni?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z Wyjaśnieniem udzielonym na pytanie nr 5.5. powyżej.

**84.** Ze względu na niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia oraz trudności w zidentyfikowaniu odpowiednich odcinków do wyceny, zwracam się z prośbą o doprecyzowanie, które odcinki sieci i przyłączy należy wycenić w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. W złączeniu przesyłam plik z pozycjami przedmiarowymi do wskazania zakresów. Ze względu na skomplikowany zakres proszę o wydłużenie terminu składania ofert do 28 lutego br.

Wyjaśnienie:

Pozycje TER odpowiadają podziałowi wynikającemu z rysunków w dokumentacji.

Na przykład w projekcie budowlanym 2.3. 14 sieci wodociągowej opisano osobno rys. WD-06-001 przebiegi infrastruktury w zakresie Aquanet oraz Zakres Miasta co ma

odzwierciedlenie w TER. Analogicznie opisano podział w pozostałych projektach budowlanych.

Informacja o zmianie terminu składania / otwarcia ofert została zawarta w pkt. II niniejszych Wyjaśnień.

**85.** Zwracamy się z prośbą, o zmianę zapisów dotyczących fakturowania częściowego w wzorze umowy, stanowiącej załącznik do SWZ. Fakturowanie do 90% oraz możliwość wystawienia faktury na ostatnie 10% dopiero po protokole odbioru końcowego stanowi defacto podwójne zabezpieczenie, gdyż Wykonawca zgodnie z zapisami umowy składa gwarancję zabezpieczenia na łączną wysokość 5% wartości kontraktu, na samym początku projektu. Więc łącznie zabezpieczenie wynosi 15%, 5% jako gwarancja plus 10% zatrzymania. Zwracamy uwagę, że inni zamawiający publiczni w skali krajowej, tacy jak PKP czy GDDKiA nie stosują tego typu zapisów w swoich umowach.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**86.** Umowa Par 33.1.c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary do wysokości 0,1% wynagrodzenia GW?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia wysokość kary umownej na „0,1%” wynagrodzenia Wykonawcy.

**87.** Umowa Par 33.1.c

W przypadku braku zgody o wnioskowane w w/w pytaniu obniżenie kary – czy Zamawiający wyrazi zgodę aby przedmiotowa kara 0,3% była naliczana od wartości Etapu III a nie od całości wynagrodzenia Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienił wysokość kary umownej, w pozostałym zakresie nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**II.** W związku z wprowadzeniem zmian dot. treści SWZ, o których mowa w pkt. I Zamawiający zmienił termin składania / otwarcia ofert na dzień 23 lutego 2022 r. (godziny pozostają bez zmian).

Uwaga: odpowiedniej zmianie uległ również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 22 czerwca 2022 r. (należy uwzględnić w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

**III.** W związku ze zmianami wskazanymi w pkt. I)-II) powyżej odpowiedniej zmianie uległy zapisy ogłoszenia o zamówieniu, informacji o zamówieniu zamieszczanej na miniportal.uzp.gov.pl oraz w wymaganym zakresie załączników do SWZ.

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a.

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: [dawid.kozlowski@pim.poznan.pl](mailto:dawid.kozlowski@pim.poznan.pl)

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294967690851